

MR2-160L MRA2-160L



7-5,5mt

360°

FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HEIGHT – HAUTEUR MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
2	LED da 160W 160W LED LED de 160W	5,5 - 7



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes
Ces images sont utilisées uniquement à des fins de démonstration

MR2-160L – 5,5mt

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
kg	L [min/max]	W [min/max]	H [min/max]
97	350 / 2200	350 / 2200	2050 / 5700

MRA2-160L – 7mt

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
kg	L [min/max]	W [min/max]	H [min/max]
107	350 / 2200	350 / 2200	2500 / 7300



MADE IN ITALY


DATI ILLUMINOTECNICI

LIGHTING DETAILS

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

MR2-160L

MRA2-160L

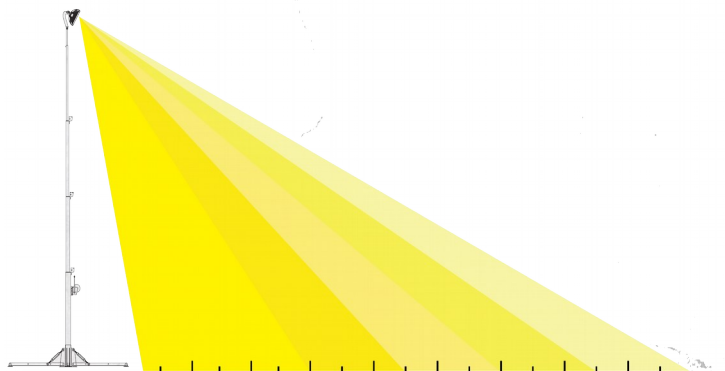

Luce – Light

Fari – Headlights – Phares

2 x 160W

Tipologia di fari – Headlights type – Type de phares

LED

Lumen cadauno – Lumen each – Lumen chaque

lm

20350

Area illuminabile – Lightable area – Zone illuminée

m²

1500 [5,5mt]
1800 [7mt]

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generali – General

Altezza massima raggiungibile – Max height – Hauteur maximale

mt

5,5 – 7

Tipo di sistema di sollevamento – Lifting system type – Type de système de levage

Manuale – Manual – Manuel

Rotazione – Rotation – Rotation

360°

Resistenza massima al vento – Maximum wind resistance
– Résistance maximale au vent

km/h

60

Tensione e frequenza – Voltage and frequency – Tension et fréquence

V – Hz

230V – 50Hz

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

EQUIPEMENT STANDARD

LIGHTING TOWER

Asta telescopica di altezza 5,5 o 7mt – 5,5 or 7mt height telescopic rod – Tige de 5,5 ou 7mt de hauteur

Asta telescopica ad innalzamento manuale – Telescopic rod with manual lifting system

Tige télescopique avec système de levage manuel

n.2 fari LED di 160W ciascuno – n.2 160W LED lights – n.2 phares LED de 160W

Movimentazione manuale dei fari – Manual headlights positioning – Positionnement manuel des phares

Spina 16A 230V – Power plug 16A 230V – Bouchon 16A 230V

n.4 stabilizzatori – n.4 stabilizers – n.4 stabilisateurs

OPTIONALS

Sensore crepuscolare per avviamento automatico

Light sensor for automatic start

Capteur de lumière pour démarrage automatique



Diverso numero, potenza e tipologia di fari (alogeni, ioduri, led)

Different number, power and kind of lights (halogen, metal halide, led)

Divers numero, puissance et type de phares (halogène, halogénure, led)

Disponibile versione con staffa di supporto e sistema di rotazione 360°

Version available with support bracket and 360° rotation system

Version disponible avec support et système de rotation à 360°



C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.

Via decima strada, 3

36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 674152 Fax. 0039 0444 675384

C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734

www.cgmitalia.it

info@cgmitalia.it



Distributed by:

