

freeMAKER 183

Saldatrice multifunzione portatile per saldatura a filo, a elettrodo e a TIG.

Range di regolazione: MIG/MAG da 25 a 150A, MMA da 25 a 150A, TIG da 20 a 150A.

Saldatrice portatile multiprocesso. Hai 3 modalità in 1 perché puoi saldare a filo, a elettrodo e a TIG. È facile da impostare perché la grafica del pannello di controllo è intuitiva.

È una saldatrice facile da usare perché dà ottimi risultati anche ai saldatori inesperti.

• Perché scegliere freeMAKER 183?

EveryWay: tre processi, una sola macchina.

Scegliendo la freeMAKER 183 ti basta una sola saldatrice per fare tutto: saldi a elettrodo, a filo e a TIG. Hai piena libertà perché scegli il processo in base al progetto che vuoi fare. E se non conosci tutti e tre i progetti ma solo uno? Ehi, meglio ancora! Prendi la freeMAKER e fai pratica con i processi che non conosci.

EveryOne: è per tutti.

Non importa quanto ne sai di saldatura: la freeMAKER è sempre la scelta giusta! L'interfaccia è semplice e intuitiva e puoi farti guidare dalla scale graduate del pannello frontale. Se sai già saldare, vai più veloce. Se stai imparando, trovi il parametro di saldatura perfetto in modo semplicissimo, senza neanche accorgertene.

EveryWhere: saldi ovunque.

Libertà significa anche poter scegliere il luogo in cui saldare. Puoi farlo all'aperto (con l'elettrodo e il filo animato no gas) e anche all'interno con gas protettivi (con il filo con gas o a tig).


Piccola e potente: un concentrato di WOW.

La freeMAKER è nata proprio per liberarti da ogni peso, in tutti i sensi! È leggera così la porti dove vuoi. È piccola ma insieme farete grandi cose, ne siamo certi!

Fornita con i seguenti accessori inclusi:

- Torcia MIG di saldatura lunghezza 3,0 m
- Cavo massa. Lunghezza 2,0 m. Sezione cavo 16mm²
- Bobina filo animato diametro 0,9 mm - 0,5Kg
- Martospazzola.



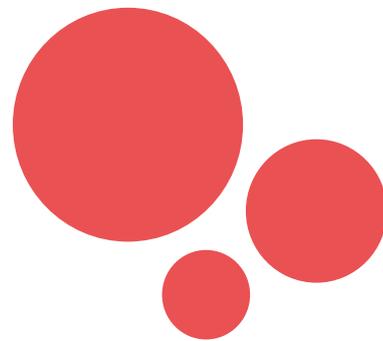

Specifiche tecniche

MODALITÀ FILO (MIG/MAG):

- saldatura sinergica: selezioni i mm di spessore da saldare a seconda del filo in uso;
- il vano bobina accetta bobine da 1kg;
- saldatura Gas / No gas.

MODALITÀ ELETTRODO (MMA):

Saldare è più semplice perché imposti la corrente di saldatura principalmente con una manopola.


In più mentre saldi, la freeMAKER ti aiuta con:

- l'hot start: facilita l'innesco dell'elettrodo (regolabile);
- l'arc force: aumenta la corrente di saldatura se l'arco è troppo corto;
- l'anti-sticking: evita che l'elettrodo si incolli sul pezzo da saldare.

MODALITÀ TIG:

- imposti la corrente di saldatura seguendo la scala graduata.

Alimentazione	(1ph) 230V 50/60Hz
Range di lavoro	MIG - 25 ÷ 150 A • MMA - 25 ÷ 150 A • TIG - 20 ÷ 150 A
MIG/MAG - Ciclo lavoro 40°C	150 A @ 25% • 95 A @ 60% • 75 A @ 100%
MMA - Ciclo lavoro 40°C	150 A @ 25% • 95 A @ 60% • 75 A @ 100%
TIG - Ciclo lavoro 40°C	150 A @ 20% • 85 A @ 60% • 65 A @ 100%
Ferro	Ø 0,6 ÷ 0,8 mm
Filo Animato (No Gas)	Ø 0,9 mm
Diametro elettrodo Ø	Ø 1,6 ÷ 3,25 mm
Tipo di elettrodo	6013 - 7018 - CrNi
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP22S
Dimensioni (LxWxH)	370 x 170 x 260 mm
Peso lordo/netto	11 / 10,2 Kg
Codice	99820056

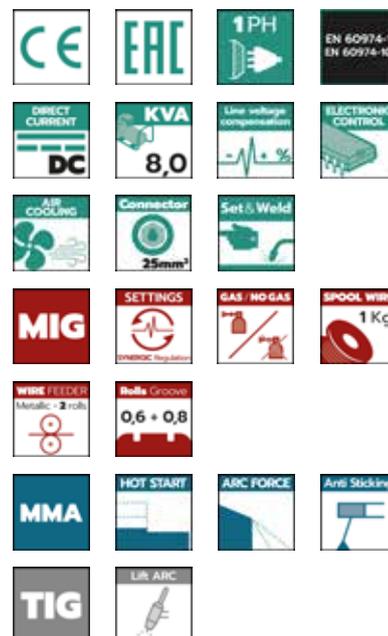

Accessori optional:

- Riduttore per bombola MisterWork • 30 Lt/min
- Riduttore per bombola MINI CO₂
- Adattatore per bombola MINI CO₂
- Cavo con pinza portaelettrodo. L= 3,0 m. Sezione cavo 16 mm². Conn. 25 mm².
- Torcia TIG. Lunghezza 4,0 m. Conn. 25 mm².