




**SUPER
SILENCED**

Soundproof box



Easy installation



Compact

Generatore veicolare compatto, leggero e silenzioso progettato per l'installazione a bordo di automezzi speciali come carri officina, motorhome, camion e caravan, automezzi di soccorso della Protezione Civile. Equipaggiato con motore Yanmar 1500 giri/min è dotato di pannello di controllo a bordo gruppo e marmitta incorporata, disponibile serbatoio da 20 litri in plastica o acciaio.





DM 1500 RPM series

Pannello di controllo remoto con:

- Display multifunzione che permette di visualizzare: tensione monofase del generatore, tensione della batteria, frequenza, contaore, giri/min
- Pulsante di avvio/arresto


A bordo:

- Pannello di controllo incorporato
- Cavo di collegamento al pannello remoto
- Arresto d'emergenza in caso di basso livello dell'olio, alta temperatura dell'acqua, guasto del motore
- Contaore
- Memoria guasto
- Interruttore termico
- Interruttore differenziale
- Interruttore generale di arresto
- Marmitta esterna**

* per modelli MG 12 - 16 DM

** Marmitta incorporata per modelli MG 12 - 16 DM + kit scarico a distanza

DIMENSIONI IN MM

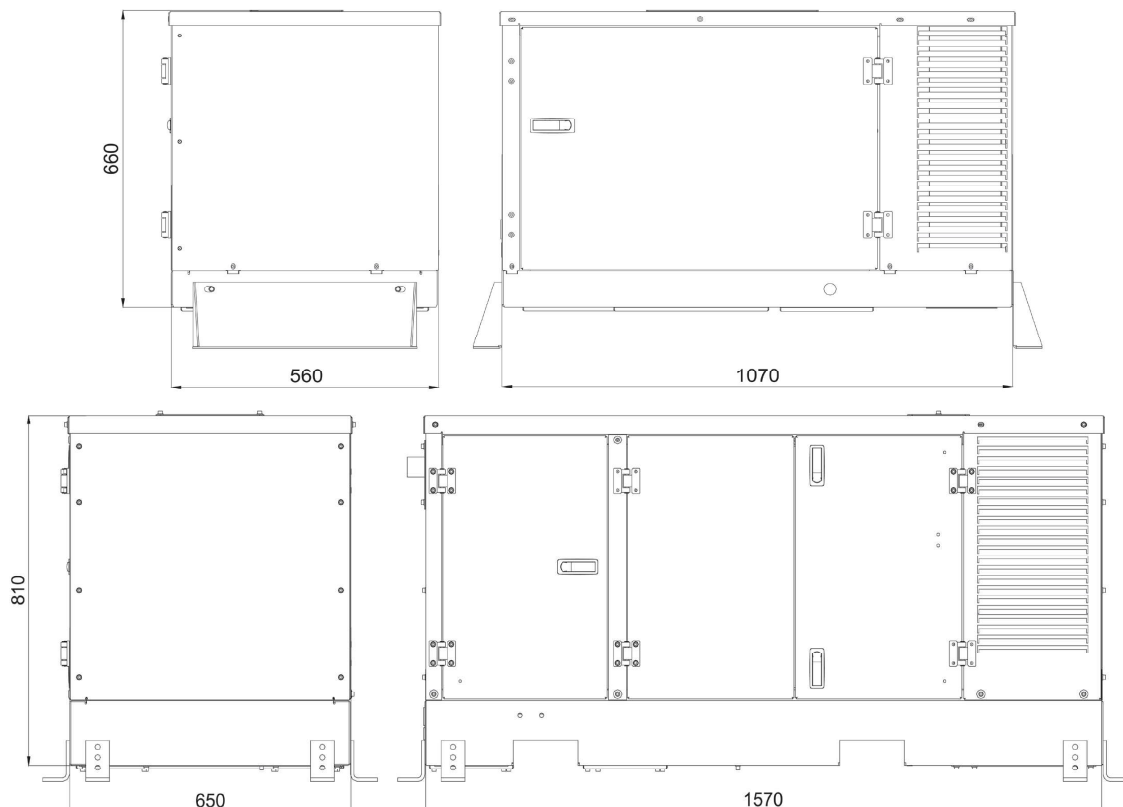

	MG 8.05 DM	MG 12 DM	MG 16 DM
Potenza acustica Lwa	83 (58 dB a 7 mt)	87 (62 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono		
Potenza massima monofase	10 kVA - 230 V	14 kVA - 230 V	19,1 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8		
Motore Yanmar 1500 RPM	3 TNV 80 F	3 TNV 88	4 TNV 88
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel
No. cilindri	3	3	4
Potenza	13 HP (9,7 kWm)	18,1 HP (13,5 kWm)	24,1 HP (18 kWm)
Cilindrata	1267 cm ³	1642 cm ³	2190 cm ³
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	2,7 lt/h	3,5 lt/h
Classe d'isolamento	H		
Temperatura ambiente	40 °C		
Altitudine di riferimento	1000 mt		
Grado di protezione	IP 23		
Dimensioni (LxWxH)	1070x560x660 mm	1440x650x810 mm	1570x650x810 mm
Peso a secco	320 kg	485 kg	550 kg



DM 1500 RPM series

Accessori

- 1- Kit indicatore riserva carburante
- 2- Kit scarico a distanza*
- 3- Flessibile carico a distanza 2 mt**
- 4- Bocchettone con chiusura a chiave
- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone
- Tubo carburante andata/ritorno al serbatoio

* Standard per modelli MG 12 - 16 DM

** Per modelli MG 12 - 16 DM



NOTE

