

# serie **BOXER P**

**BENZINA - 3000 giri/min - aria**

POWERED BY  
**HONDA**

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA bicilindrico originale in robusto telaio semicofanato con potenza da 10 a 12kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Abbinabili a diversi accessori per uso professionale e di utilizzo in caso di blackout. Completi di serbatoio da 20 Lt per ampia autonomia di esercizio.

Non destinati all'utilizzo esterno. Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

## caratteristiche principali

- telaio di protezione con capottina superiore semiavvolgente
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO<sub>2</sub>
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- serbatoio benzina maggiorato da 20 litri per ampia autonomia
- avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE				CARATTERISTICHE GENERALI									
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM <sup>3</sup>	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
<b>12000-MHE (09389)</b>	.	.	10	8	43	<b>HONDA</b>	GX630R	2	688	15,5	1,9	20	3,9	99	55	67	123	100 (75)	*
<b>14000-MHE (09242)</b>	.	.	12	9,6	52	<b>HONDA</b>	GX690R	2	688	16,6	1,9	20	4,6	99	55	67	130	100 (75)	*
<b>12000-MTHE (09295)</b>	10	8	3,3	2,6	15	<b>HONDA</b>	GX630R	2	688	15,5	1,9	20	3,9	99	55	67	133	100 (75)	*
<b>14000-MTHE (09243)</b>	12	9,6	4	3,2	18	<b>HONDA</b>	GX690R	2	688	16,6	1,9	20	4,6	99	55	67	140	100 (75)	*

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COS $\phi$  0,8  
\* GRUPPO NON DESTINATO ALL'UTILIZZO ALL'ESTERNO. RUMOROSITÀ NON CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/14/CE DEL 01/01/2006

# serie **BOXER P**

**BENZINA - 3000 giri/min - aria**

POWERED BY  
**HONDA**



VERSIONE TRIFASE



VERSIONE MONOFASE




maniglie per sollevamento centrale

## descrizione quadri elettrici

### MONOFASE



### TRIFASE

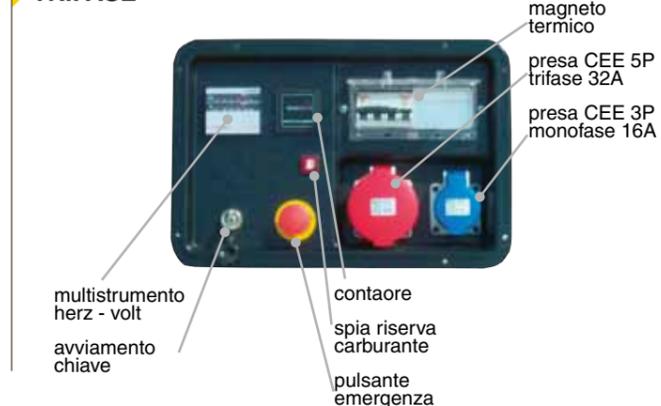

## accessori a richiesta



**prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2**  
(cod. 09933)



**quadro intervento automatico mod. QIA430**  
(cod. 09071)  
ulteriori dettagli a pag. 72



**kit alimentazione gas gpl o metano**  
(cod. 09063 GPL)  
(cod. 09064 metano)



**comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso**  
(cod. 09099)



**carrello per spostamento manuale**  
(cod. 09926)



**carrello traino lento**  
(cod. 09925)



**interruttore differenziale**  
(cod. 09973 trifase)  
(cod. 09972 monofase)

N.B. Il quadro ad intervento automatico QIA430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.