

serie LUX-S

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale in robusto telaio semicofanato con potenze da 4,5 a 7,5 kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min., raffreddamento ad aria, avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Di gradevole design con capottina semiavvolgente comprende di serie serbatoio da 20 lt. per ampia autonomia di esercizio.

Conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

caratteristiche principali

- telaio di protezione con capottina superiore semiavvolgente
- gancio di sollevamento centrale
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO₂
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- serbatoio benzina maggiorato da 20 litri per ampia autonomia
- avviamento manuale a strappo con autoavvolgente
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE				CARATTERISTICHE GENERALI									
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM ³	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db(A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
LS45-MHE (06034)	4,5	3,6	20	HONDA	GX 270	1	270	6,6	1,1	20	2,4	75	56	62	75	95 (70)	
LS80-MHE (06047)	7	5,6	30	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	20	3,1	75	56	62	86	96 (71)	
LS85-MTH (06051)	7,5	6	3,8**	3,0**	11	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	20	3,1	75	56	62	86	96 (71)	

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8
** ALTERNATORE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE

serie LUX-S

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA



VERSIONE MONOFASE



VERSIONE TRIFASE




avviamento autoavvolgente



gancio di sollevamento centrale


descrizione quadri elettrici

▶ LS45-MH

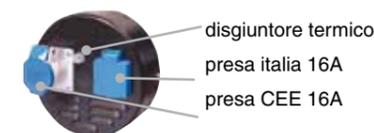


disgiuntore termico
presa italia 16A
presa CEE 16A

▶ LS80MH



n° 2 disgiuntori termico
presa italia 16A
presa CEE 16A

▶ LS85-MTH

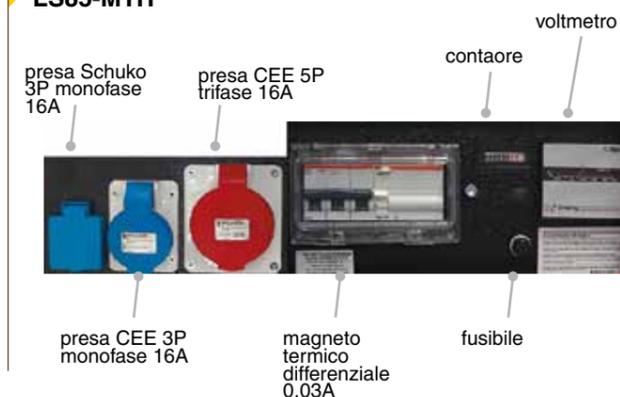

presa Schuko 3P monofase 16A

presa CEE 5P trifase 16A

voltmetro

contaore

presa CEE 3P monofase 16A

magneto termico differenziale 0,03A

fusibile

accessori a richiesta



prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2 (cod. 09924)



carrello per spostamento manuale (cod. 09061)