

# SILENT 6000 B/A



Pannello Comandi





Base Mobile



Maniglie Estraibili



Unità di misura: mm

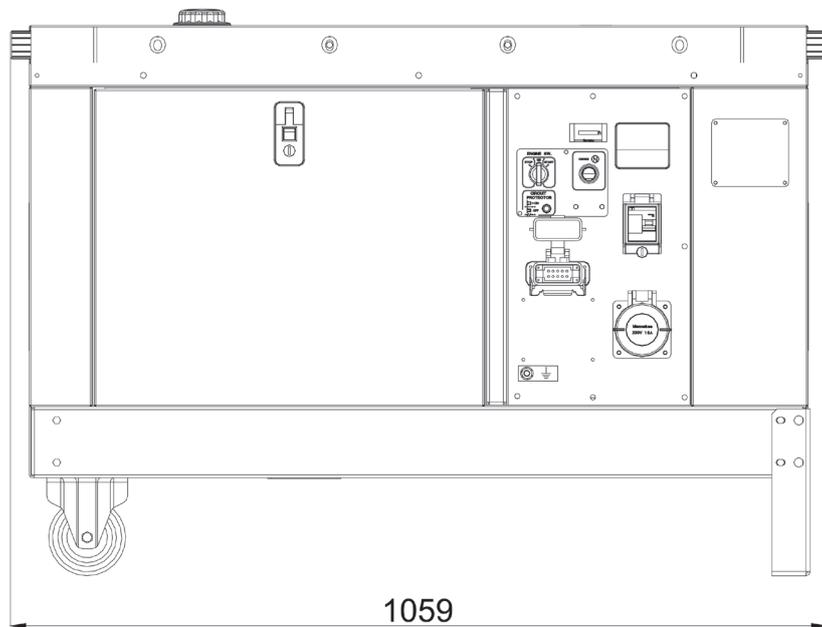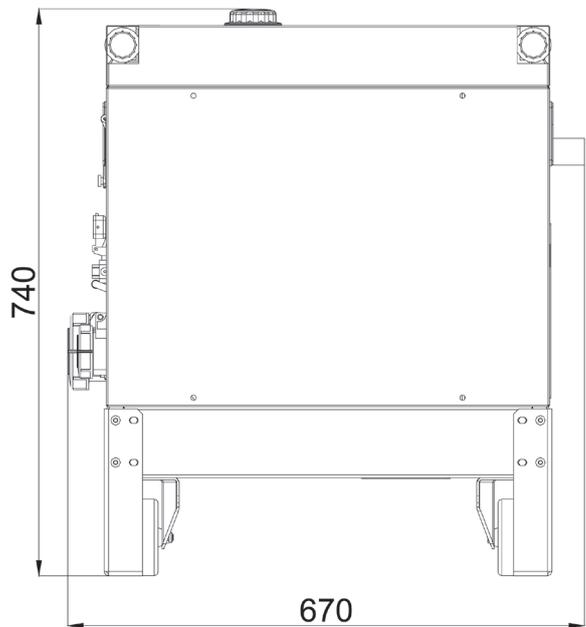

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso. Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa  
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311  
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com



### Descrizione

- Gruppo elettrogeno super silenzioso
- Uscita monofase da 5 kVA
- Motore a benzina 3000 giri/min
- Serbatoio da 10,5 lt

### Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Voltmetro
- Contatore
- Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
- Pulsante leva aria motore
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

### Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

### Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza

### Potenza acustica

- Lwa 86 (61 dB a 7 m)

### Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza monofase (emergenza): 5 kVA - 230 V
- Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

### Motore benzina 3000 giri/min

- Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - STAGE V - 8,2 hp (6 kWm) - 270 cm<sup>3</sup>
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Capacità serbatoio: 10,5 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h

### Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (\*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1059 x 670 x 740 mm
- Peso a secco: 125 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.