

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE



B1KQ-A/B 0,37 kW



DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipolare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare.
Corpo, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

*Bronze self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water.
Pump casing, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel.
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.*

DESCRIPTION

*Electropompe autoamorçantes monobloc en bronze avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer.
Corps, turbine et valve sont en bronze; arbre en acier inox.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.*

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 6 mm
Portata massima: 8 m³/h
Prevalenza massima: 1,2 bar
Ø aspirazione e mandata: 1" G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 6 mm
Max. delivery: 8 m³/h
Max. manometric head: 1,2 bar
Ø inlet / outlet: 1" G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 6 mm
Débit maximum: 8 m³/h
Hauteur manométrique: 1,2 bars
Ø aspiration & refoulement: 1" G

VERSIONE

Corpo pompa: Bronzo
Corpo valvola: Bronzo
Supporto motore: Alluminio / Aisi 316
Girante: Bronzo
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body: Bronzo
Valve body: Bronzo
Support: Aluminium / Stainless Steel
Impeller: Bronzo
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
Seal: Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Bronze
Corps valve: Bronze
Support: Aluminium/Acier inox
Turbine: Bronze
Arbre moteur: Acier inox AISI 316
Garniture: Charbon/AISI 316/ Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS

*Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz*

VERSIONS SPECIALES

*Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz*

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

VERSIONS SPECIALES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)	
B1KQ-A/B M. (*)	0,37	230	50	2,9	IP 54	2800	12,5	19	210x450x400	
B1KQ-A/B T. (*)		230/400		2,7 / 1,6			-			



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO

BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS

ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

B1KQ-A/B 0,37 kW

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES


Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

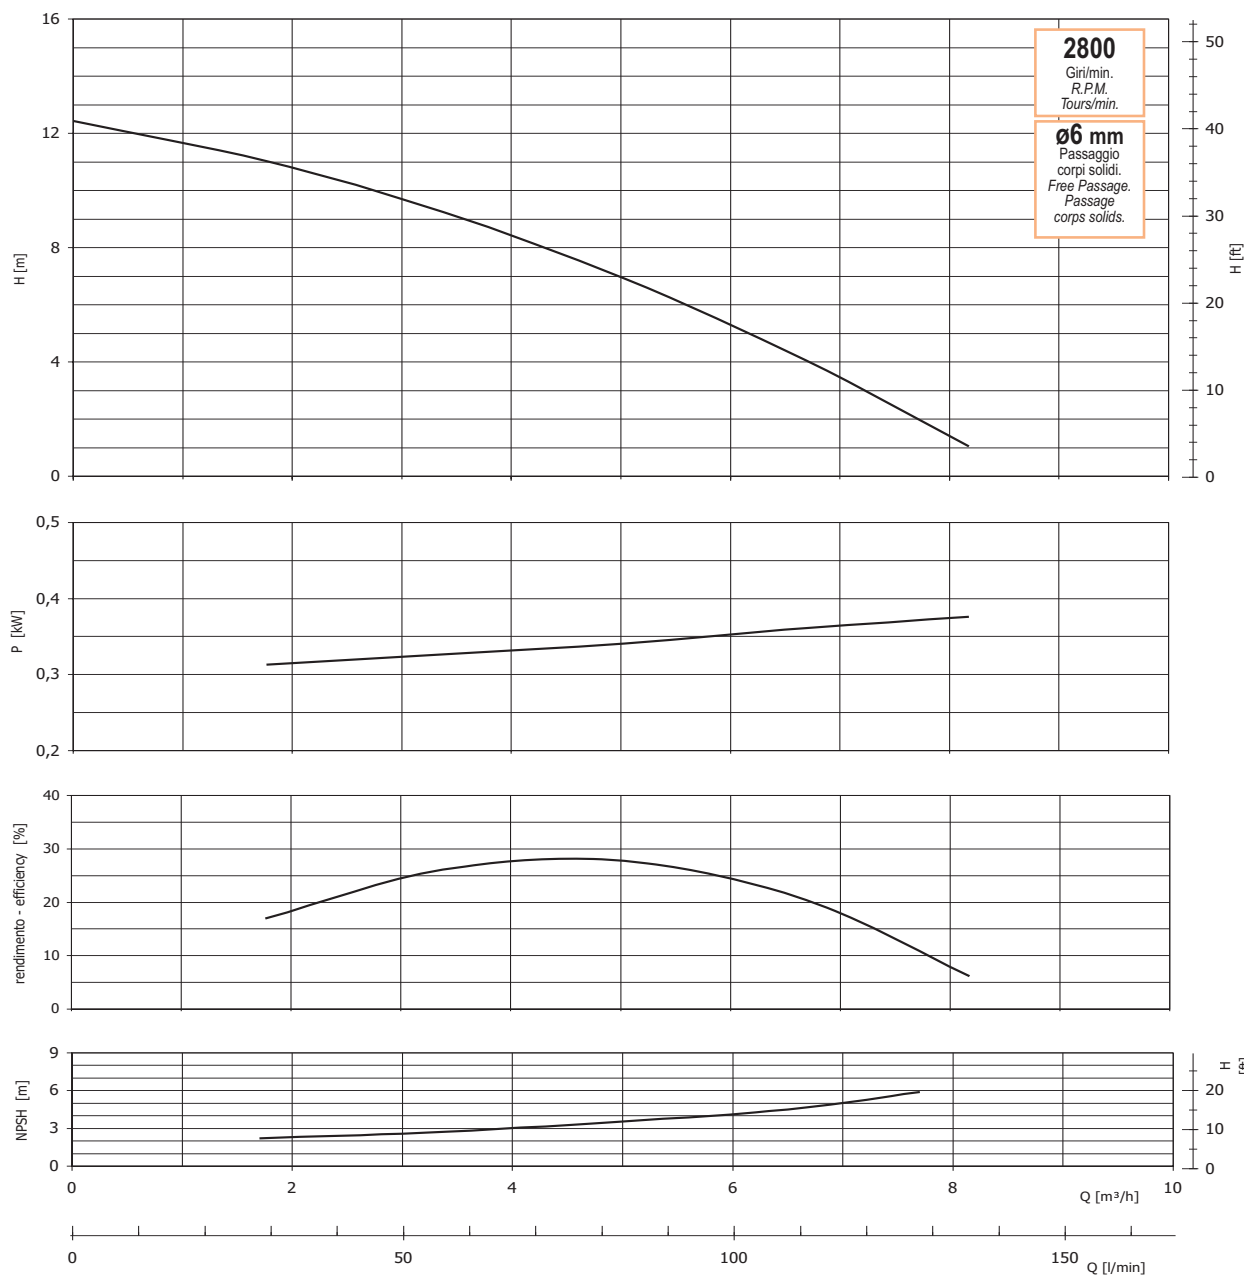

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

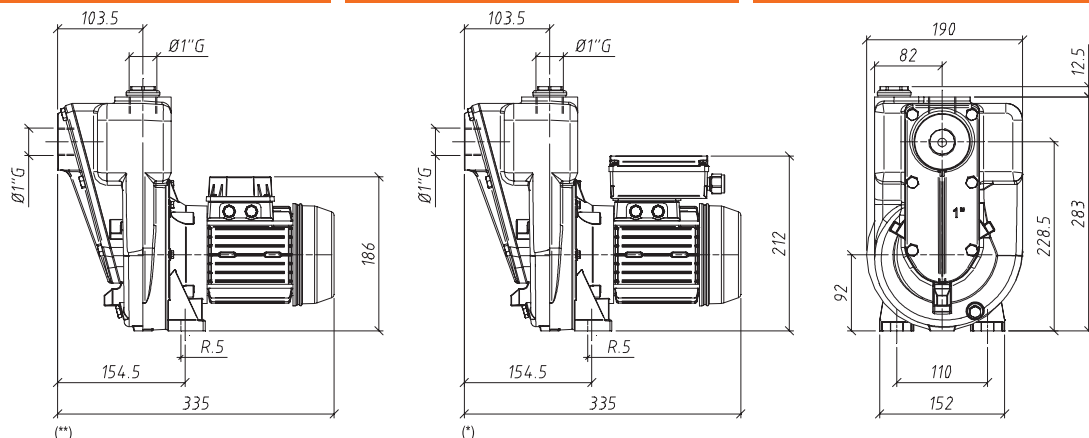

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420_421 - Export +39.030.2775412_414
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com