

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS SEMI TRASH-MODEL
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH



B1½KQ-A/ST 0,75 kW



DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, adatta per il travaso di acque cariche, con girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura in acciaio Inox e portello d'ispezione. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping dirty water, with special impeller and special mechanical seal, Inox wear disk and inspection door. A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour le transvasement d'eau chargée, avec turbine et garniture mécanique spéciales, disque d'usure en acier Inox et porte d'inspection. Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 11 mm
Portata massima: 16 m³/h
Prevalenza massima: 1,5 bar
Ø aspirazione e mandata: 1½"G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 11 mm
Max. delivery: 16 m³/h
Max. manometric head: 1,5 bar
Ø inlet / outlet: 1½"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 11 mm
Débit maximum: 16 m³/h
Hauteur manométrique: 1,5 bars
Ø aspiration & refoulement: 1½"G

VERSIONE

Corpo pompa: Ghisa
Corpo valvola: Ghisa
Supporto motore: Alluminio
Girante: Ghisa
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Carb.Silicio/Nbr/Allumina

VERSION

Pump body: Cast iron
Valve body: Cast iron
Support: Aluminium
Impeller: Cast iron
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
Seal: Silicon Carbide/ Nbr/ Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Fonte
Corps valve: Fonte
Support: Aluminium
Turbine: Fonte
Arbre moteur: Acier inox AISI 316
Garniture: Carbure de Silicium/Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS

*Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz*

VERSIONS SPECIALES

*Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz*

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)	
B1½KQ-A/ST M. (*)	0,75	230	50	6,2	IP 54	2800	20	20	210x450x400	
B1½KQ-A/ST T. (**)		230/400		3 / 1,8			-			



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS SEMI TRASH-MODEL ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH

B1 $\frac{1}{2}$ KQ-A/ST 0,75 kW

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES


Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

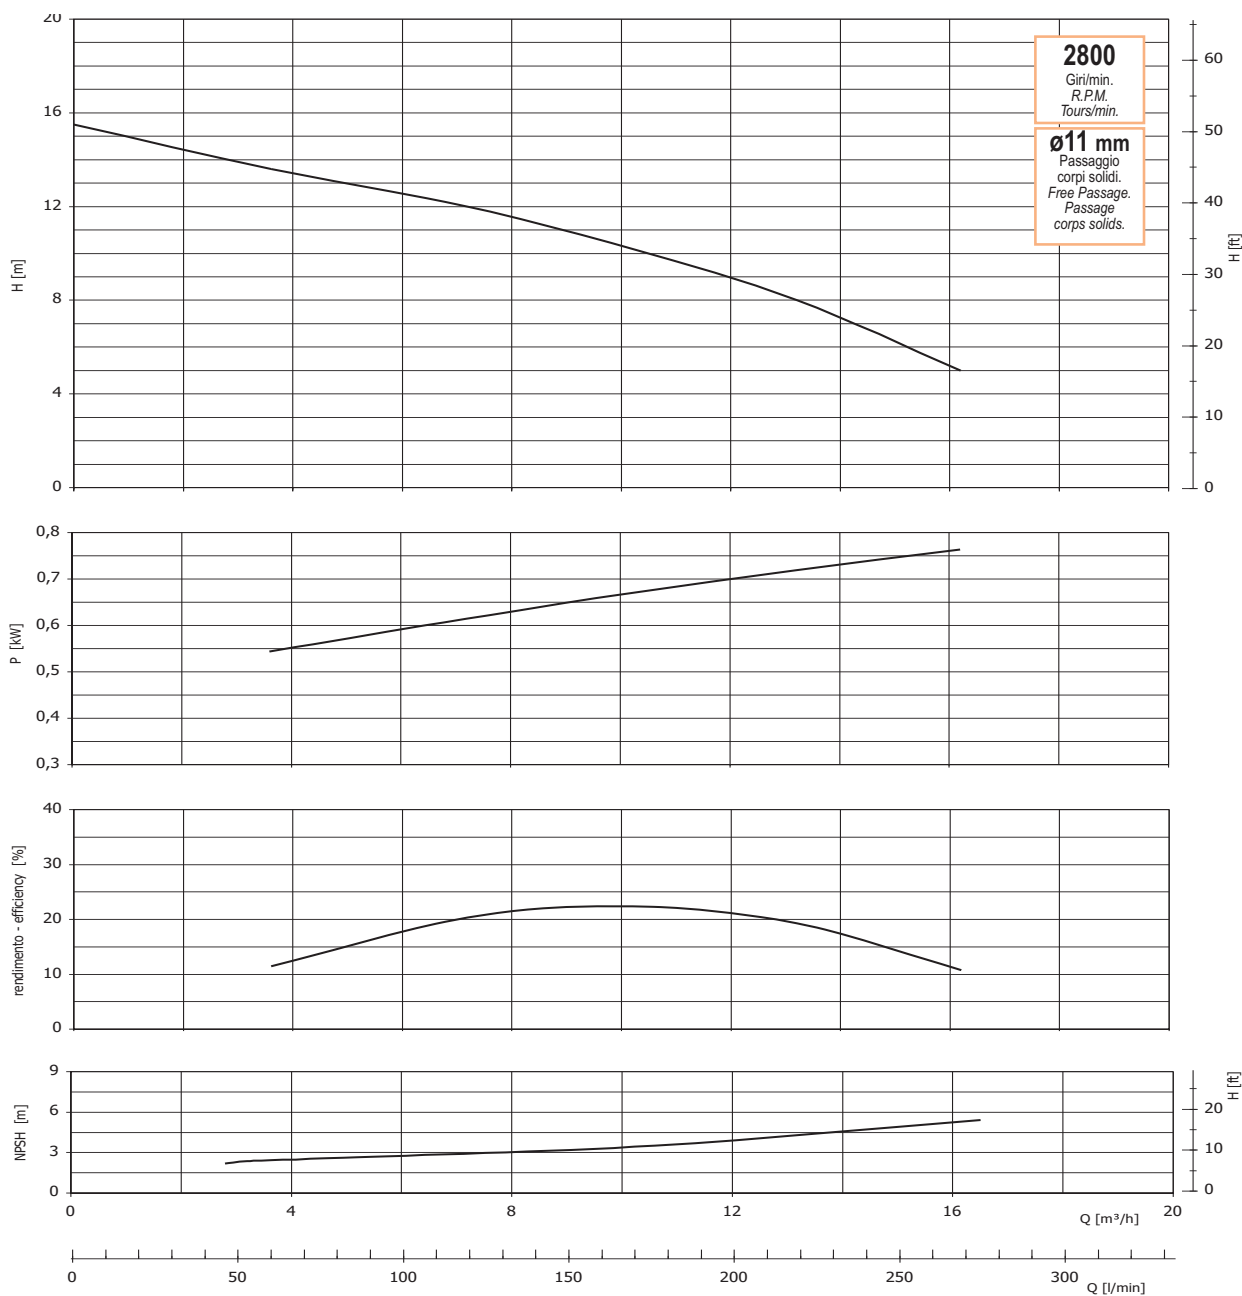


DIMENSIONI

DIMENSIONS


DIMENSIONS

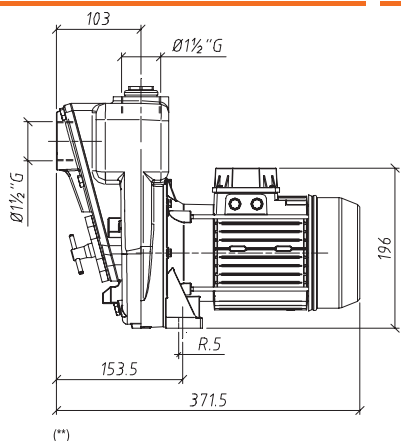

(**)

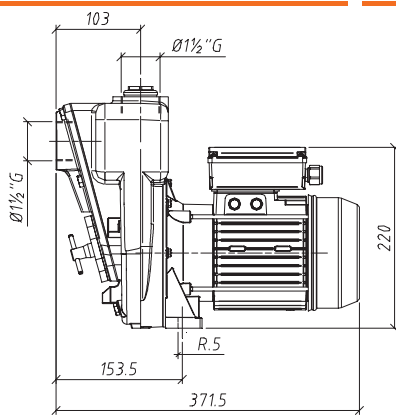

(*)

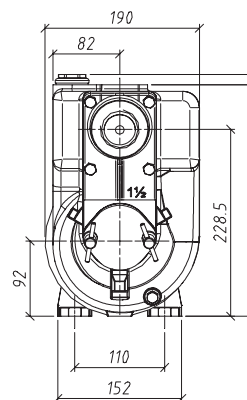

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420_421 - Export +39.030.2775412_414
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com