


**ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO**  
**BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS**  
**ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE**



**B3XR-A/B 5,5 kW**

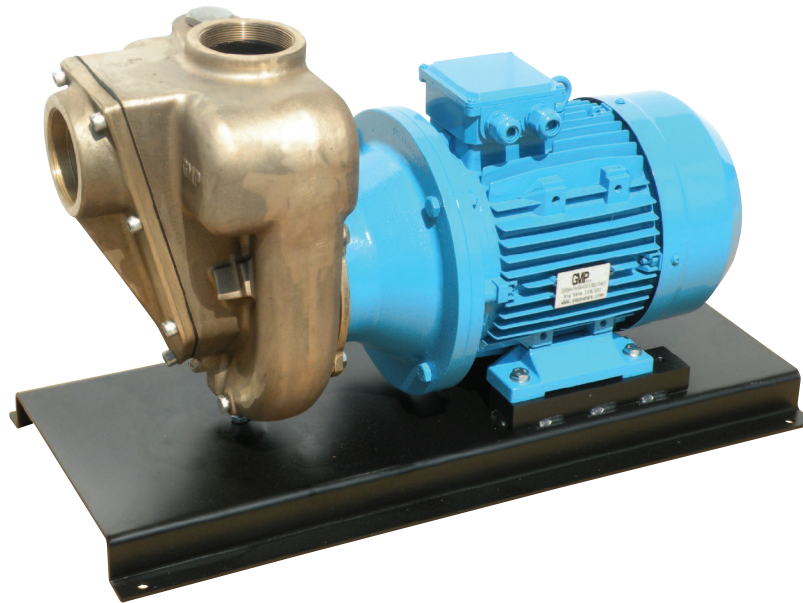

**DESCRIZIONE**

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipolare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare.  
Corpo, flangia, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

**DESCRIPTION**

*Bronze self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water.  
Pump casing, flange, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel.  
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.*

**DESCRIPTION**

*Electropompe autoamorçantes monobloc en bronze avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer.  
Corps, bride, turbine et valve sont en bronze; arbre en acier inox.  
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.*

**CARATTERISTICHE**

Altezza massima di aspirazione: 6 m.  
Max temperatura del liquido: +70°C  
Max passaggio corpi solidi: 24 mm  
Portata massima: 86 m³/h  
Prevalenza massima: 2,6 bar  
Ø aspirazione e mandata: 3"G

**FEATURES**

Max. suction depth: 6 m.  
Max. liquid temperature: +70°C  
Max. solids diameter: 24 mm  
Max. delivery: 86 m³/h  
Max. manometric head: 2,6 bar  
Ø inlet / outlet: 3"G

**CARACTERISTIQUES**

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.  
Température Max.: +70°C  
Max. diamètre des solides: 24 mm  
Débit maximum: 86 m³/h  
Hauteur manométrique: 2,6 bars  
Ø aspiration & refoulement: 3"G

**VERSIONE**

Corpo pompa: Bronzo  
Corpo valvola: Bronzo  
Flangia porta tenuta: Bronzo  
Girante: Bronzo  
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316  
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

**VERSION**

Pump body: Bronzo  
Valve body: Bronzo  
Seal holding disc: Bronzo  
Impeller: Bronzo  
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316  
Seal: Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina

**EXECUTION**

Corps de pompe: Bronze  
Corps valve: Bronze  
Disque porte-garniture: Bronze  
Turbine: Bronze  
Arbre moteur: Acier inox AISI 316  
Garniture: Charbon/AISI 316/ Alumine

**VERSIONI SPECIALI**

Tenute meccaniche materiali diversi  
Tensioni speciali  
Frequenza 60Hz

**SPECIAL VERSIONS**

*Different mechanical seals  
Special voltages  
Frequency 60Hz*

**VERSIONS SPECIALES**

*Garnitures mécaniques différentes  
Voltages spéciaux  
Fréquence 60Hz*

**DATI TECNICI**

**TECHNICAL DATA**

**DONNES TECHNIQUES**

| Tipo<br>Type | P2<br>(kW) | V<br>(Volt) | Freq.<br>(Hz) | Corrente nominale<br>Rated current<br>Intensité<br>(A) | Protez.<br>Protection | Giri/min<br>RPM<br>Tours/min | Cond.<br>(µF) | Peso<br>Weight<br>Poids<br>(Kg.) | A/B/C<br>(mm) |  |
|--------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| B3XR-A/B T.  | 5,5        | 400/690     | 50            | 11 / 6,5                                               | IP 55                 | 2900                         | -             | 105                              | 415x855x665   |  |



# ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO

## BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS

### ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

B3XR-A/B 5,5 kW

#### CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906  
Appendice A

#### PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906  
Attachment A

#### COURBES DE PERFORMANCES



Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906  
Annexe A

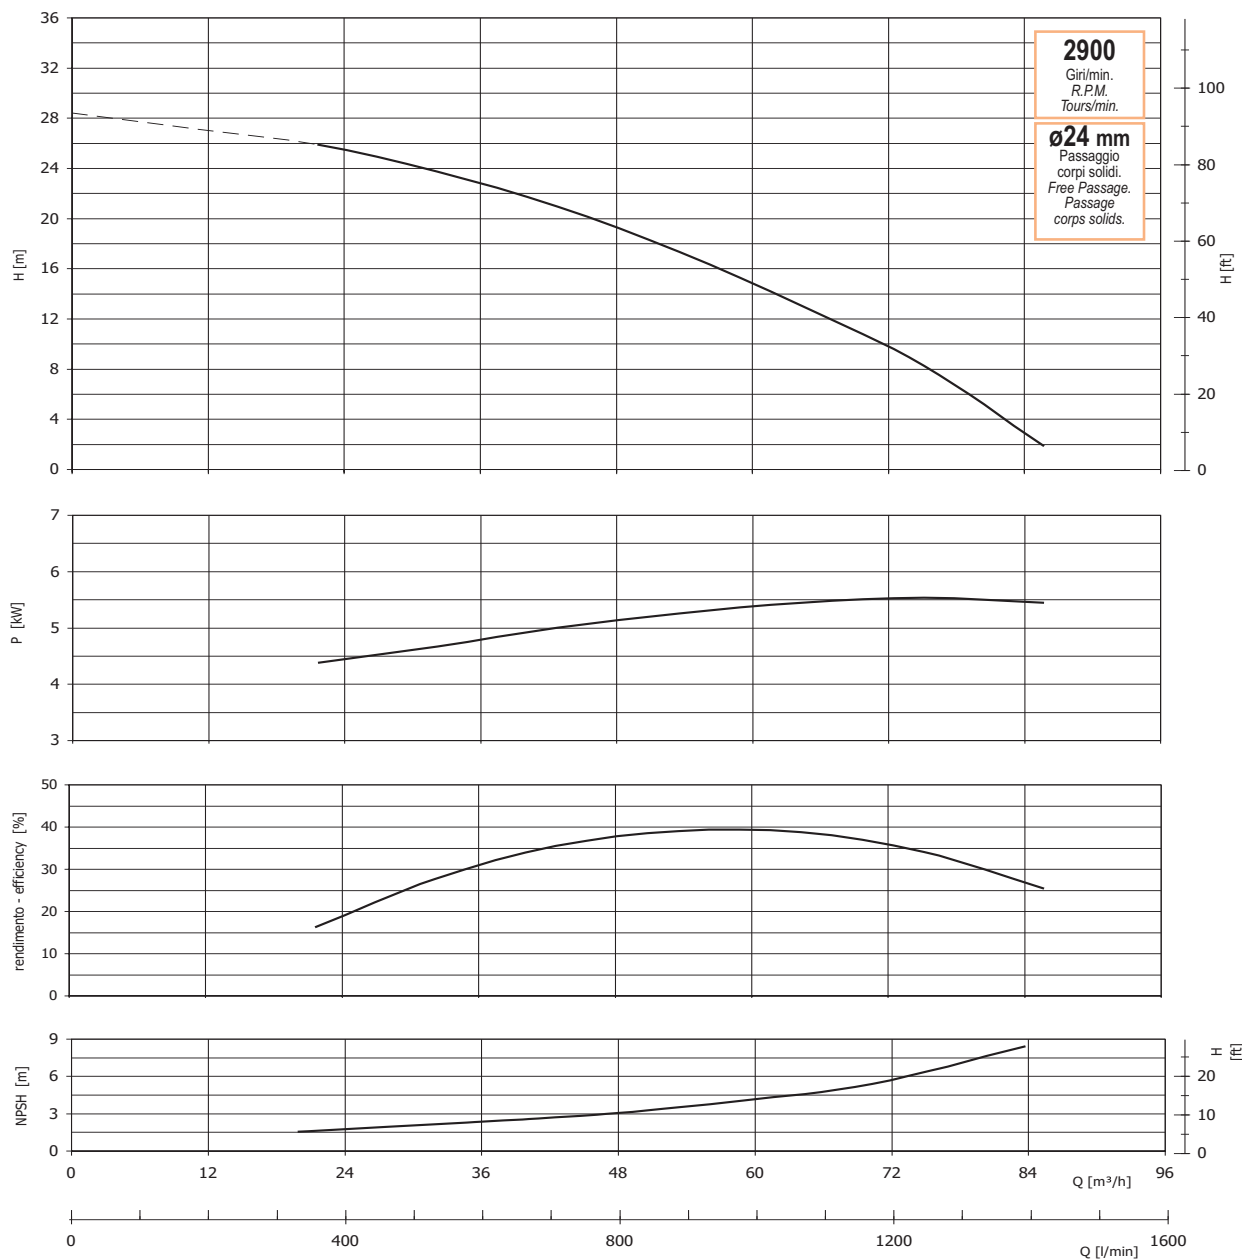

#### DIMENSIONI

#### DIMENSIONS

#### DIMENSIONS

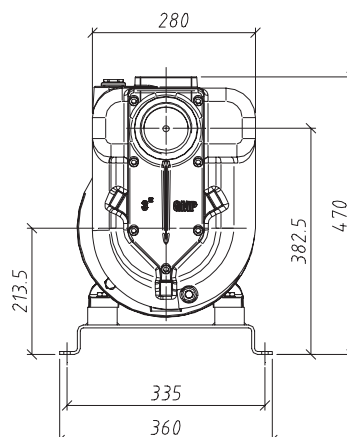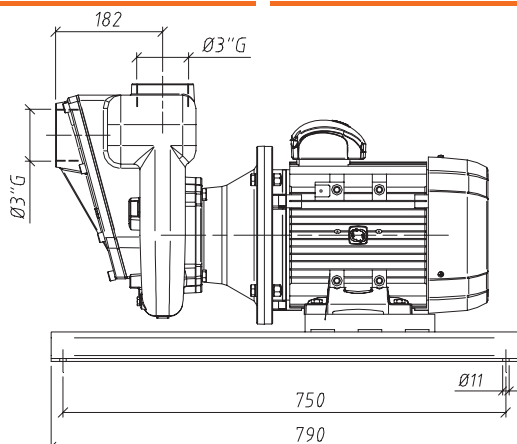

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420\_421 - Export +39.030.2775412\_414  
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com