

TORRI FARO senza motore

# BARROW

Corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza classificato IP67 con una durata di 85.000 ore

- Rotazione palo 350°
- Palo zincato con sollevamento manuale sistema
- Perfetto per un generatore da 6 kVA – dimensione del rimorchio 900x600 mm
- 2 stabilizzatori regolabili + maniglie a scomparsa
- Perfetto per alloggiare un gruppo Italtower serie ARION

## PUNTI CHIAVE



SENZA MOTORE



DIMENSIONI  
GENERATORE  
900X600 MM



350° ROTAZIONE



5,5 M ALTEZZA



## SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Potenza	/
Temperatura di funzionamento	-30/+50 °C
Emissioni acustiche	0 dB

## CONSUMO CON TUTTE LE LUCI ACCESE

Consumo	4x75w= 0.3 kW
---------	---------------

## CARATTERISTICHE DEL PALO ZINCATO

Rotazione	350°
Altezza	5,5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Resistenza aerodinamica	80 km/h


## TELAIO E CARRELLO

Carrello	Carrello traino a mano
Gomme	/
Base	Gen-set 900x600 mm
Stabilizzatori	2
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional inclusi nello standard	/

## AREA D'ILLUMINAZIONE

TESTATA FARO	LUMEN	AREA ILLUMINATA
4X75 W MultiLED	36900 lm	1500 mq

## DIMENSIONI & SPEDIZIONE

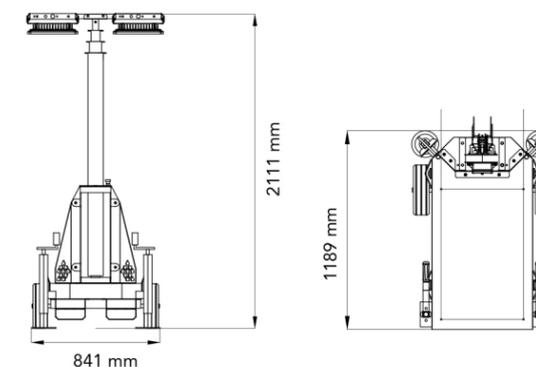


**DIMENSIONI** 84 x 119 x 211 cm

**PESO** 192 kg



33 UNIT



Su richiesta



Su richiesta