


MPM 8-300 IKAN



Pannello strumenti



Serbatoio User Friendly

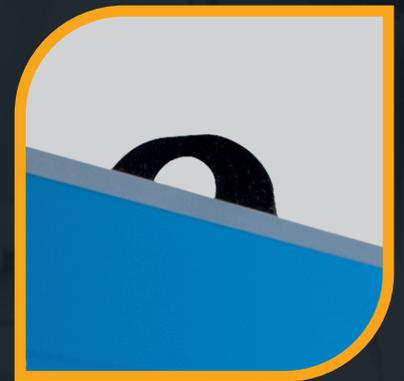

Gancio di sollevamento



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA
RILASCIATA UN OUTPUT DI 300A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

<p>Dotazioni di serie</p>	<p>Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logica (DSE 3110) con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato avviamento - bassa pressione olio - alta temperatura acqua - basso livello carburante - sovra/bassa tensione alternatore - sovra/sotto frequenza alternatore <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore livello carburante • Protezioni per uscite di potenza • 1 presa trifase CEE 400V - 16A • 1 presa monofase CEE 230V - 32A • Interruttore magnetotermico differenziale • Presa per comando a distanza • Selettore arco forzato • Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di • Batteria 12V • Gancio centrale di sollevamento
<p>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni speciali con tensioni diverse • Versione 60Hz • Saldatura Tig Lift Arc • Saldatura MIG • Silenziatore parascintille • Pulsante stop d'emergenza • Uscita 48V
<p>Accessori a richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trolley: 2 ruote e maniglie • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone • Unità di comando a distanza con cavo 20 mt • Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX) • Modulo invertitore di polarità • Modulo per saldatura a filo (MIG) • Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori
<p>Potenza acustica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 99 (74 dB a 7 mt)
<p>Saldatura CC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intermittenza al 35%: 300A - 32V • Intermittenza al 60%: 270A - 31V • Regolazione continua: 30A - 300A • Tensione d'innesco: 70V • Diametro massimo elettrodo: 6 mm
<p>Generatore CA-50Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza trifase (massima): 8kVA - 400V • Potenza monofase (massima): 7kVA - 230V • Fattore di potenza: cos φ 0,8
<p>Motore Diesel 3000 giri/min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Kubota D722 - 3 cil. - 719 cm³ • Potenza massima: 19 hp (14 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h
<p>Altre caratteristiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 30 lt • Dimensioni (L x W x H): 1360 x 530 x 870 mm • Peso a secco: 345 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.