

# TF 300 ARIA / 400 ARIA / 400H ACQUA

Gli alimentatori della gamma TF sono compatibili con tutta la famiglia dei generatori BLUMIG S. Essi sono inoltre provvisti di fascio cavi munito di una robusta guaina.


**Vantaggi:**

- **Cabinet chiuso:** protezione del sistema di trascinamento filo.
- **Display digitale:** visualizzazione di Corrente / Tensione (di serie su TF400 e TF400H).
- **Confort:** facile regolazione del pannello frontale, supporto rotante che facilita l'orientazione dell'alimentatore e ruote di serie.
- **Efficace:** piastra trainafilo a 4 rulli.
- **Sicurezza:** sistema di chiusura del pannello "industriale".
- **Rapidità:** fascio cavi staccabile facile da sostituire.
- **Robuste:** fascio cavi protetto da guaina. Dotate di Scheda controllo motore autoregolante.



2006-896

ATTREZZATURE PER SALDATURA MIG/MAG

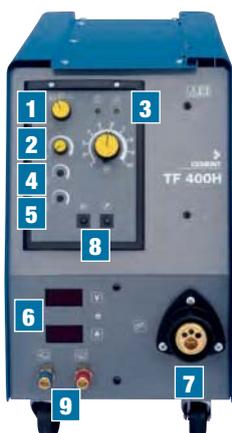

- 1 Selettore modalità 2T / 4T / puntatura
- 2 Regolazione tempo di punto
- 3 Velocità filo
- 4 Regolazione rampa di salita
- 5 Regolazione stick-out
- 6 Display digitale
- 7 Raccordo torcia tipo Euro
- 8 Test gas / Avanzamento filo lento
- 9 Raccordi acqua (solo su TF400H)



- Torce ricambio vedi pagg. 66-70
- Rulli alimentatore vedi pag. 57

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

	TF 300 ARIA	TF 400 ARIA	TF 400 ACQUA
Visualizzazione digitale A / V	-	✓	✓
Ruote	✓	✓	✓
Connessione per torcia ad acqua	-	-	✓
Rulli per diametro fili	AC 0,8 / 1,0 mm	AC 1,0 / 1,2 mm	

**PER ORDINARE:**

Fascio cavi di lunghezza 5 m	W000263745 (4 m)	W000263747	W000263749
Fascio cavi di lunghezza 10 m	W000263746	W000263781	W000263750