

CURVE CARATTERISTICHE - *PERFORMANCES*Pompa tipo - *Pump type***B1KQ-A 24Volt c.c.**COSTANTI DI PROVA - *TEST CONSTANTS* $n = 3000 \text{ 1/min}$ $t = 15^{\circ}\text{C}$ $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ $\varnothing \text{ gir./impeller} = 111,5 \text{ mm}$ $h - \text{pale/blades} = 6 \text{ mm}$ $n^{\circ} \text{ pale/blades} = 5$

TABELLA N°

AB000002


04/03/2008 Rev-0

1"G (Ø25)

DN (aspirazione pompa - pump suction)

1"G (Ø25)

DN (mand. pompa - pump delivery)

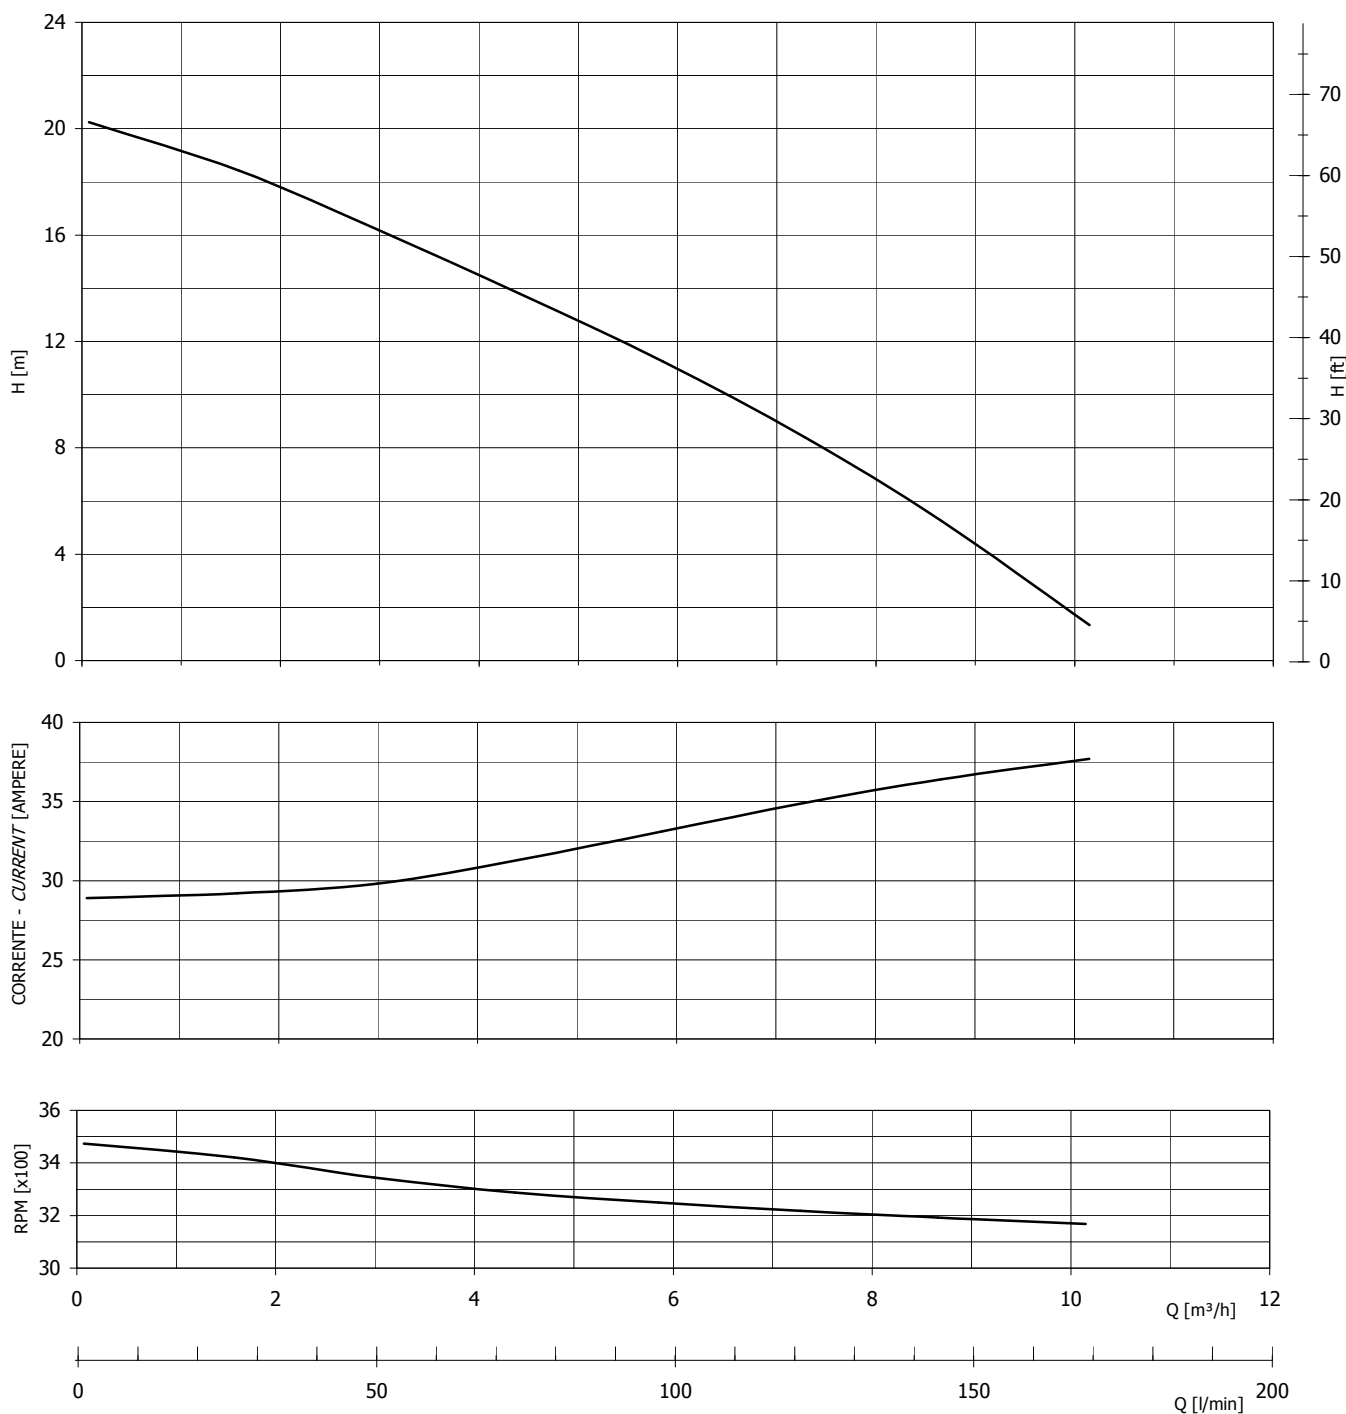

Le caratteristiche di funzionamento e di targhetta si intendono per servizio continuo ed acqua pulita, con altezza manometrica massima di aspirazione di 1 m c.a. Per altezze manometriche superiori e fino ad un massimo di 6 m c.a., le caratteristiche si riducono nei valori di portata. La tubazione aspirante deve essere assolutamente stagna. *The operating characteristics of the label are to be understood for continuous service and with clear water a max manometric suction height of approximately 1 m. For higher manometric heights and up to a max of approximately 6 m, the characteristics decrease in the various delivery data. The suction piping be absolutely hermetic.*