


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES



B4ZPM-A 30 kW

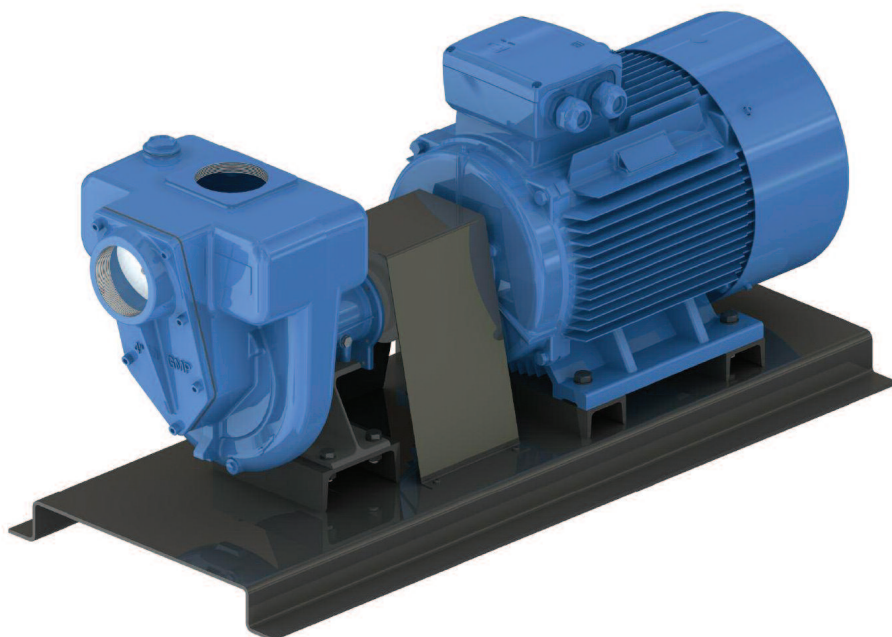

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante collegata al motore elettrico tramite giunto elastico, a girante tipo chiuso, adatta per il travaso di acque chiare o leggermente sporche, assolutamente non abrasive.
Per alta prevalenza.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

*Self priming electric pump coupled with electric motor by coupling, with closed impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty waters, absolutely not abrasive.
High pressure.
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.*

DESCRIPTION

*Electropompe autoamorçante couplée par joint avec moteur. Turbine fermée, indiquée pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargée, mais absolument pas abrasive.
Haute pression.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.*

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 23 mm
Portata massima: 120 m³/h
Prevalenza massima: 7,0 bar
Ø aspirazione e mandata: 4"G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 23 mm
Max. delivery: 120 m³/h
Max. manometric head: 7,0 bar
Ø inlet / outlet: 4"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 23 mm
Débit maximum: 120 m³/h
Hauteur manométrique: 7,0 bars
Ø aspiration & refoulement: 4"G

VERSIONE

Corpo pompa: Ghisa
Corpo valvola: Ghisa
Supporto motore: Ghisa
Girante: Ghisa
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/Allumina

VERSION

Pump body: Cast iron
Valve body: Cast iron
Support: Cast iron
Impeller: Cast iron
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
Seal: Nbr/Carbon/Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Fonte
Corps valve: Fonte
Support: Fonte
Turbine: Fonte
Arbre moteur: Acier inox AISI 316
Garniture: Charbon/Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS

*Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz*

VERSIONS SPECIALES


*Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz*

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
B4ZPM-A T.	30	400/690	50	50,5 / 28,6	IP 55	2950	-	350	600x1200x130





ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES

B4ZPM-A 30 kW

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES



Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

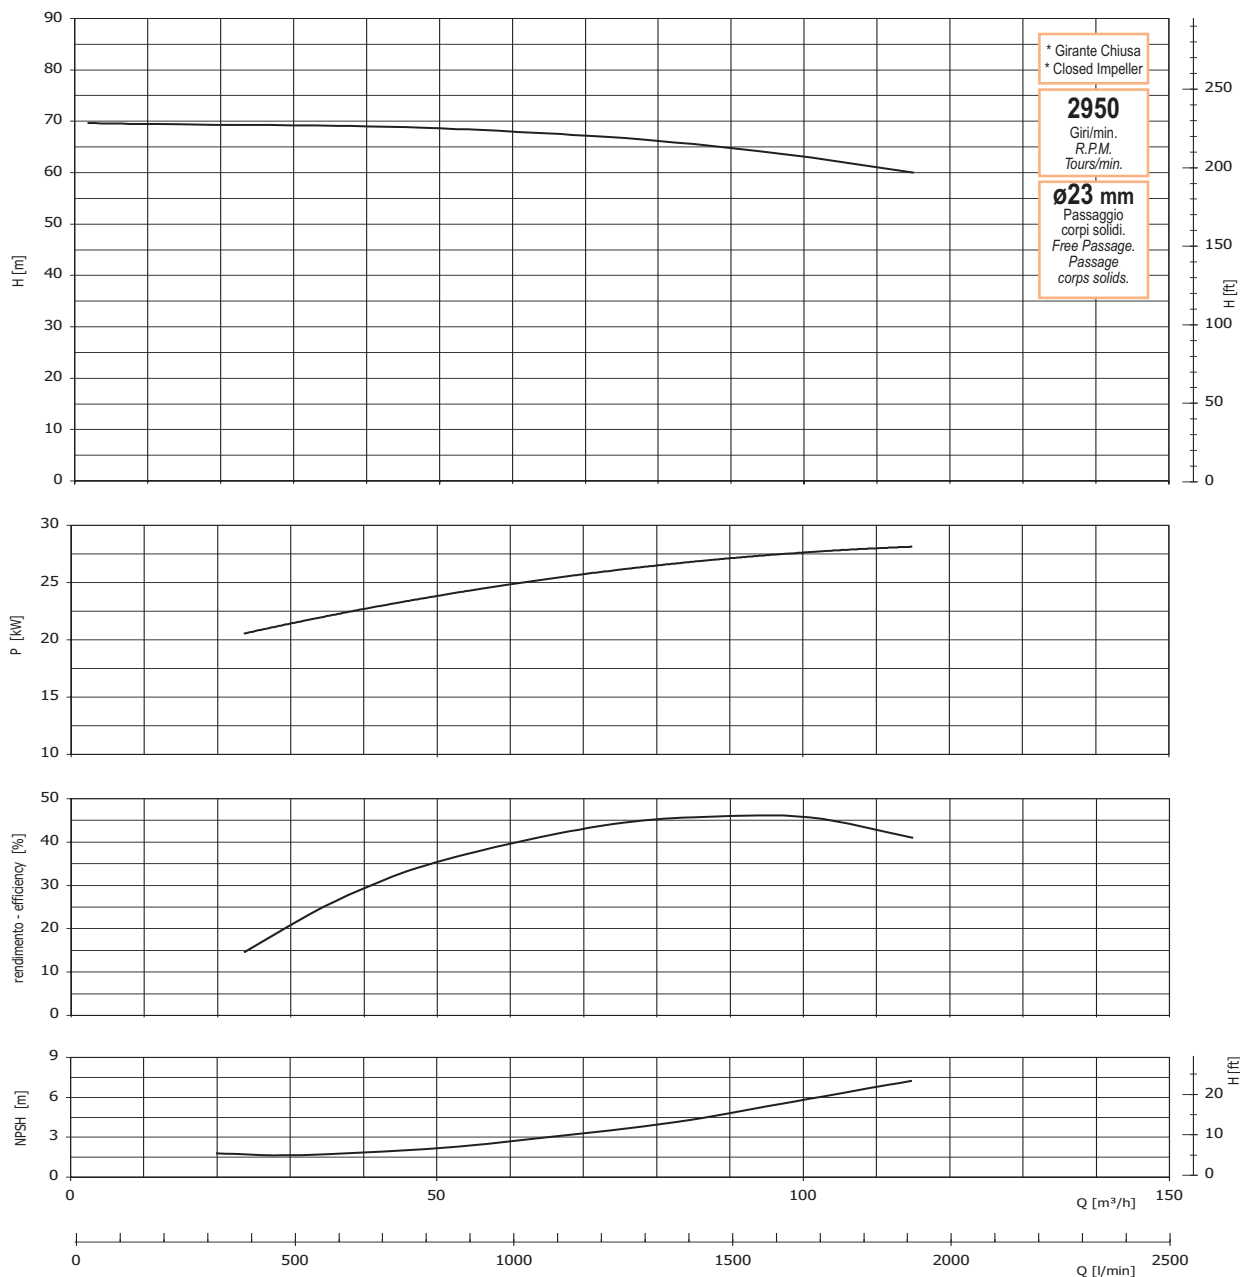

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

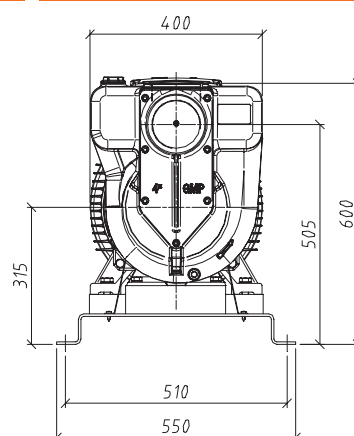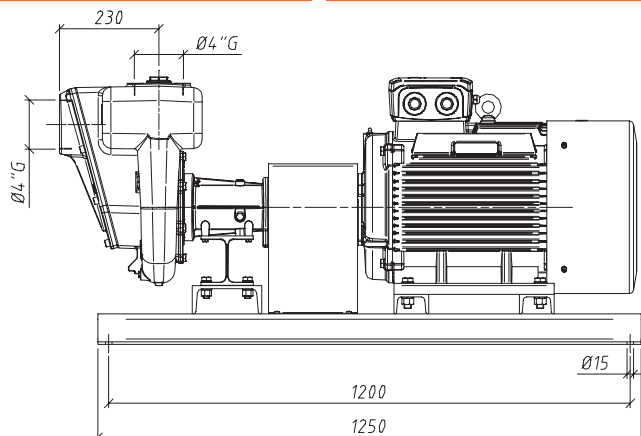

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420_421 - Export +39.030.2775412_414
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com