LUX S10





PROIETTORI MULTILED / 6 X 50 W AREA ILLUMINATA / 2500 m²



10 UNITÀ POSSONO ESSERE CONNESSE IN SERIE AD UNA FONTE DI ENERGIA ESTERNA



PALO TELESCOPICO VERTICALE ALTEZZA MASSIMA / 4.5 m SOLLEVAMENTO PNEUMATICO



USO INDOOR & OUTDOOR FACILE DA MOVIMENTARE DESIGN COMPATTO



PROIETTORI REGOLABILI
ROTAZIONE PALO MANUALE



CORPO METALLICO ZINCATO VERNICIATO A POLVERE





LUXTOWER lighting towers

SERIE PLUG IN LUX S10





440 mm

Dimensioni & Peso

Dimensioni min.	mm	403 X 403 X 1440
Dimensioni max.	mm	2372 X 2058 X 4300
Peso	Kg	83

Caratteristiche

Rotazione		360°
Sistema d'illuminazione	W	6 X 50 W
Tipo di proiettore		LED
Alimentazione	A/V	16 /230
Presa ausiliaria	A/V	16 /230
Stabilità al vento	Km/h	110
Livello IP		65
Temperatura d'esercizio	C°	-30° to +45°












Fino a N.10 LUX S10 possono essere collegate in serie direttamente alla rete elettrica o un gruppo elettrogeno da 3 KW.

2372 mm

Area Illuminata

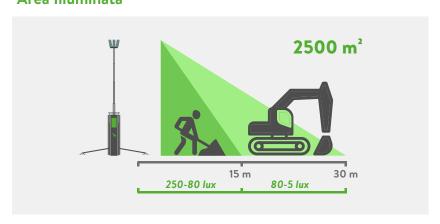

Piano di carico





^{*}in base alla potenza nominale e alle specifiche elettriche