



47 280

LUMENS



LUMAPHORE® LED 400XL – 230V

NEUHEIT

Der **LUMAPHORE® LED 400XL** ist die neuste Variante in der **LUMAPHORE® LED Produktreihe**. Um die Beleuchtung auf dem Boden zu erhöhen, wurden **4 leistungsstarke COB LEDs** in den durchsichtigen Halter aus **Polycarbonat** hinzugefügt. Der **LUMAPHORE® LED 400XL** hat eine Lichtleistung von **47000 Lumen** bei **420W**, das heisst mehr als **110 Lumen pro Watt**. Wird eingesetzt von:

- Straßenmarkierungstrupps
- Straßenbautrupps
- Rettungsdiensten
- Sicherheitsdiensten
- Kanalarbeitern
- Autobahngesellschaften
-

Vorteile :

- 2400m2 mit 420 Watt
- Leistungsstarke Bodenbeleuchtung
- 100% Sofortstart
- Leicht
- Robust: ABS, Sockel und Lichtleiter aus Polycarbonat
- Wetterbeständig
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten





LUMAPHORE® LED 400 XL – Technische Daten

Elektrische Merkmale

Anzahl LED-Module	8 + 4 COB
Anzahl LEDs pro Modul	88
Gesamtleuchtleistung	420 W
Stromversorgung	445 W
Anschlusskabel 3 x 1,5 ²	7 m
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50000 h
Sofortstart	Ja

Sicherheitsmerkmale


Schutzart	IP44
Windbeständigkeit	162 Km/h
Stangenverspannung	Ja
Umgebende Betriebstemperatur	-15°/+40°

Fotometrische Merkmale

Beleuchtete Fläche	2400 m ²
Farbtemperatur	4700-5000 °K
Anzahl Lumen/Modul/COB	4060/3700
Gesamtzahl Lumen	47280
Farbwiedergabeindex	> 82

Mechanische Merkmale

Durchm.	22,5 cm
Länge	91 cm
Gewicht	6,5 Kg
Optimale Nutzhöhe	3 bis 4 m
Durchschnittliche Montagezeit	2 mn

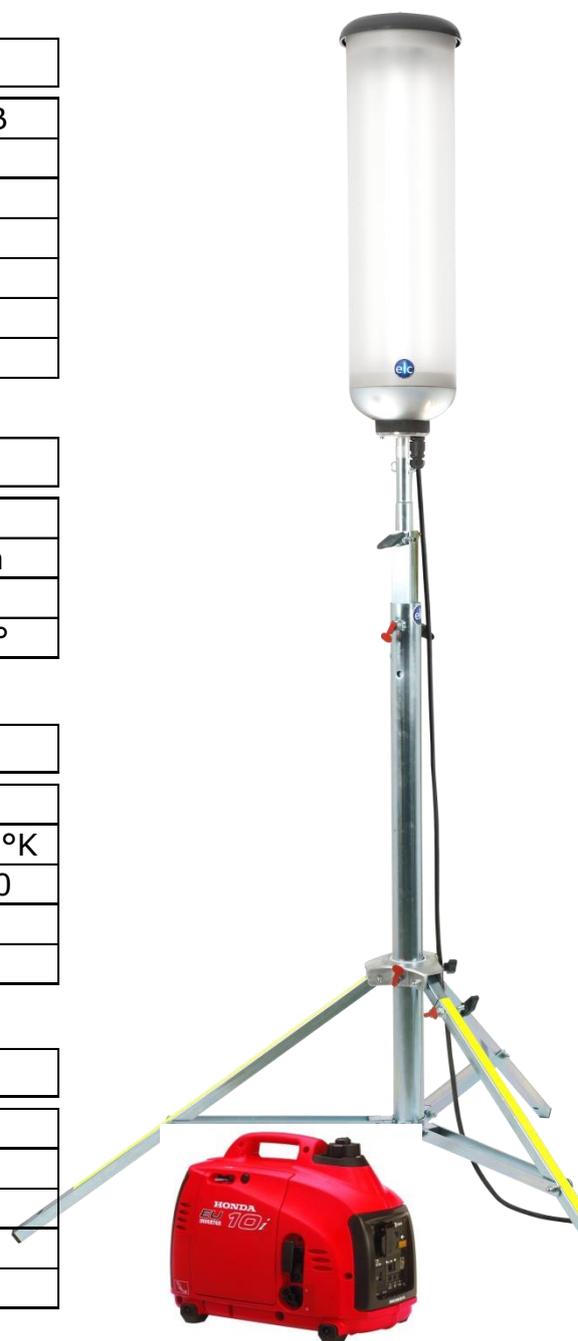

Generator Honda EU10i – 1000 W



Flight case

Außenschalter 180/360 und/oder On/Off



Zubehör & Optionen

Teleskopstange mit oder ohne Winde
Außenschalter 180/360 und/oder ON/OFF
Steckdose DS1, DIN-Muffe,,,
Halterung 15°
Stromaggregat typ HONDA EU10i

