




electric lighting concept



LUMAPHORE® LED 400L – 230V

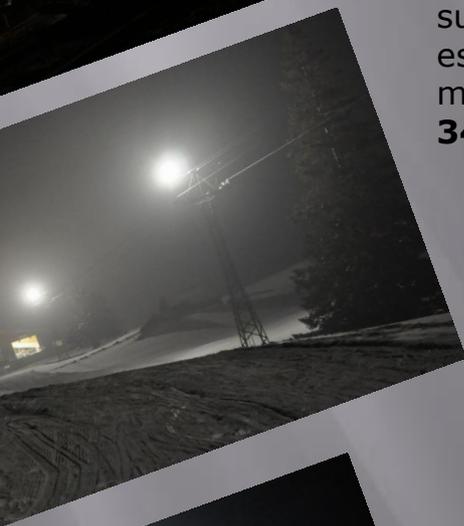

LUMAPHORE® LED 400L è il primo **LUMAPHORE®** munito di led. Pur essendo potente quanto **LUMAPHORE® CFL 640**, grazie ai led il suo flusso luminoso è costante, indipendentemente dalla temperatura esterna. Si accende istantaneamente al 100% della sua potenza ed è molto più leggero. **LUMAPHORE® LED** sviluppa **32.480 lumen per 345 w**. Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Stazioni sciistiche
- Società autostradali
- ...

Vantaggi:

- 2400 m² per 345 watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero, robusto (ABS e PMMA resistente all'urto)
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni



LUMAPHORE® LED 400L – dati tecnici

Caratteristiche elettriche

Numero di moduli LED	8
Numero di LED per modulo	88
Potenza totale di illuminazione	320 W
Potenza di alimentazione	345 W
Cavo di attacco 3X1,5 mm ²	7 m
Durata di vita media dei LED	50000 hrs
Accensione istantanea	sì

Caratteristiche di sicurezza

Indice di protezione	IP44
Tenuta al vento	NC
Strallatura asta	sì
Temperatura ambiente di utilizzo	-15°/+40°

Caratteristiche fotometriche

Superficie illuminata	2400 m ²
Temperatura di colore	5000 °K
Numero di lumen /modulo/COB (lm)	4060
Numero totale di lumen	32480
Indice di resa dei colori	> 82

Caratteristiche meccaniche

Diametro	22,5 cm
Lunghezza	91 cm
Peso	6 Kg
Altezza massima di utilizzo	3 m
Tempo medio di montaggio	2 mn



Gruppo elettrogeno Honda EU10i – 1000 W



Flight case



PMMA colorato

Accessori ed Opzioni

Asta telescopica con o senza argano
Interruttore 180/360 e/o ON/OFF
Scheda DS1, manicotto DIN...
Carrello di sospensione
Supporto 15°
Gruppo elettrogeno
PMMA colorato