
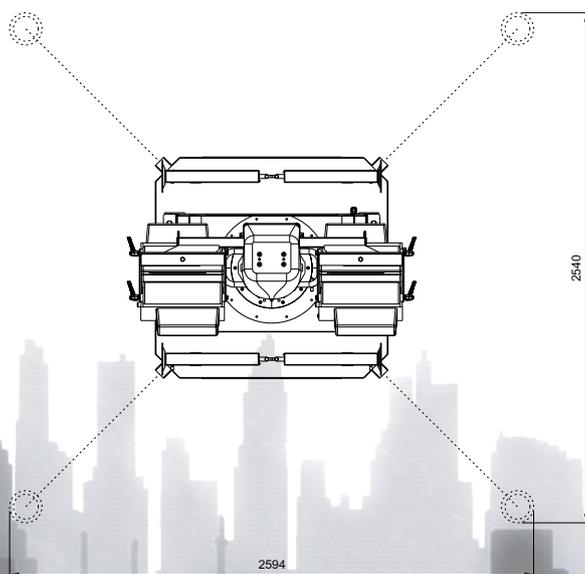
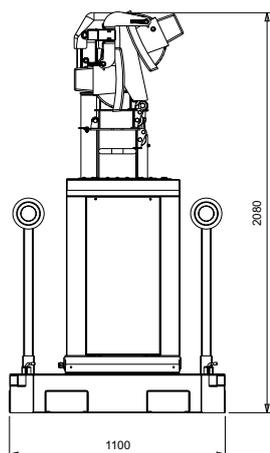


LIGHTING KIT TF CUBE I9

EIGENSCHAFTEN

- Verzinkter Teleskopmast
- Hydraulischer Hub
- Manuelle Drehung 340 Grad
- Windfestigkeit 80 Km/h
- Sicherheitsventil für das manuelle Herablassen des Mastes
- Manuel verstellbare Strahler auf zwei Achsen
- Schalter Beleuchtung einschalten
- Fundament mit 4 regulierbaren und ausziehbaren Stützen
- Zentraler Haken und Taschen für Hubstaplergabeln
- Zufuhr dreiphasig Stecker CEE 32A/ 400V/ 5P
- Gemäß der CE Richtlinien

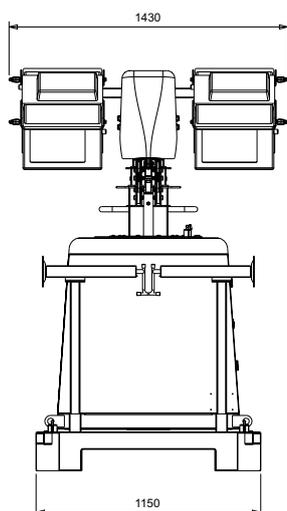

MODELLE AUF ANFRAGE



VERFÜGBARE BELEUCHTUNG

- **TF CUBE I9 A-6x1500:** 6 HALOGENLAMPEN
- **TF CUBE I9 J-4x1000:** 4 HALOGENMETALLDAMPFLAMPEN
- **TF CUBE I9 J-4x2000:** 4 HALOGENMETALLDAMPFLAMPEN
- **TF CUBE I9 L-4x300:** 4 LED

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT:

	TF CUBE I9 A-6X1500		TF CUBE I9 J-4X1000		TF CUBE I9 J-4X2000		TF CUBE I9 L-4X300	
	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm
Weite (mm)	1100	2540	1100	2540	1100	2540	1100	2540
Länge (mm)	1150	2590	1150	2590	1150	2590	1150	2590
Höhe (mm)	2080	8700	2080	8700	2080	8700	2080	8700
Peso (Kg)	600		600		610		600	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

	TF CUBE I9 A-6X1500	TF CUBE I9 J-4X1000	TF CUBE I9 J-4X2000	TF CUBE I9 L-4X300
Erleuchteter Bereich	4200 mq	4200 mq	6200 mq	4200 mq
Lux medi	16	25	35	21
LUMEN TOTAL	216000	340000	720000	130000

