

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO
ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS FOR DRAINING
ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LE DRAINAGE



TUCANO



DESCRIZIONE

Elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente sporche, chimicamente non aggressive. È particolarmente adatta per lo svuotamento di locali allagati, pozzi piscine, ecc. Nella versione standard viene fornita con 10 mt. di cavo tipo H07-RNF con spina schuko per le versioni monofase. Viene fornita anche con sistema di galleggiante automatico di marcia/arresto.

DESCRIPTION

Submersible electric pump for clean or slightly dirty waters, chemically not aggressive, particularly suitable for empty flooded rooms, wells, swimming-pools, etc. The standard execution is supplied with 10m. H07-RNF cable. The single phase version is complete of schuko plug. They are available also with automatic float switch.

DESCRIPTION

Electropompe submersible pour eaux claires ou, légèrement chargées, chimiquement pas agressives, particulièrement indiquée pour le drainage de puits, de piscines, etc. Le modèle standard est fourni avec 10 m. câble H07-RNF et la version monophasée avec prise de courant schuko. Elles sont disponibles même avec flotteur automatique.

CARATTERISTICHE

Max profondità di immersione: 5 m.
Max temperatura del liquido: +40°C
Max passaggio corpi solidi: 10 mm

FEATURES

Max. depth: 5 m.
Max. liquid temperature: +40°C
Max. solids diameter: 10 mm

CARACTERISTIQUES

Profondeur Max.: 5 m.
Température Max.: +40°C
Max. diamètre des solides: 10 mm

VERSIONE

Corpo pompa: Ghisa
Girante: Ghisa
Carter motore: Acciaio inox
Albero motore: Acciaio inox
Tenuta mecc.: serie 80/120, n.1 Carburo di silicio + n.1 Carbon
serie 200, n.1 Carburo di silicio

VERSION

Pump body: Cast iron
Impeller: Cast iron
Motor casing: Stainless steel
Motor shaft: Stainless steel
Seal: serie 80/120, n.1 Silicon carbide + n.1 Carbon
serie 200, n.1 Silicon carbide

EXECUTION

Corps de pompe: Fonte
Turbine: Fonte
Carter moteur: Acier inox
Arbre moteur: Acier inox
Garniture: série 80/120, n.1 Carbure de silicium + n.1 Charbon
série 200, n.1 Carbure di silicio

VERSIONI SPECIALI

Tensioni speciali
Frequenza 60Hz
A richiesta, cavo di diverse lunghezze

SPECIAL VERSIONS

Special voltages
Frequency 60Hz
On demand, different lenght of cable


VERSIONS SPECIALES

Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz
Sur demande, différente longueur de câble

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)	
TUCANO 80 M	0,60	230	50	4,3	IP 68	2900	20	21,7	290x250x490	
TUCANO 80 T		400		2,5			-			
TUCANO 120 M	0,90	230		5,8			20	23		
TUCANO 120 T		400		3,2			-			
TUCANO 200 M	1,50	230		10			30	25		
TUCANO 200 T		400		4			-			

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

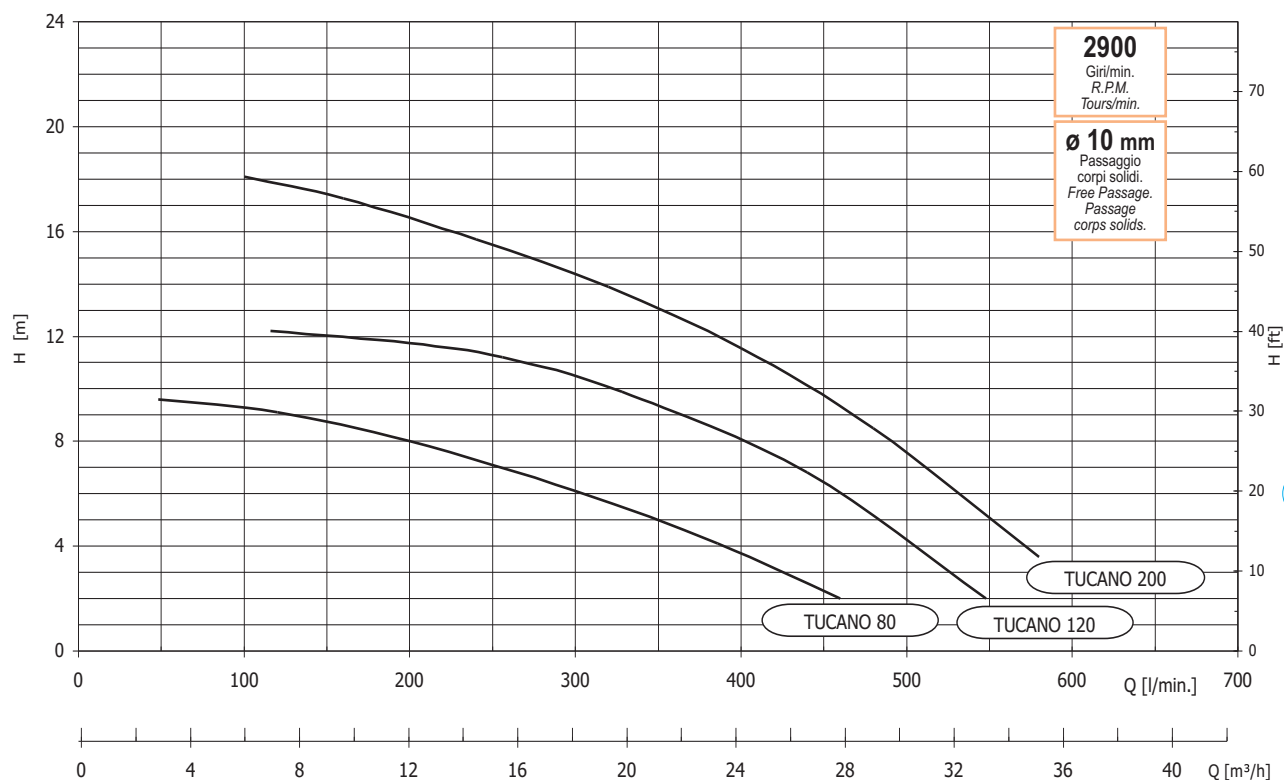

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

