

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI" SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "LOMBARDINI"



B4XR-A/ST (4"X4") 9LD 625/2



IMPIEGHI

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, adatta per il travaso di acque cariche, con girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura in acciaio Inox e portello d'ispezione. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

USES

Self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping dirty water, with special impeller and special mechanical seal, Inox wear disk and inspection door.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

APPLICATION

Motopompa autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour le transvasement d'eau chargée, avec turbine et garniture mécanique spéciales, disque d'usure en acier Inox et porte d'inspection.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6m.
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	38 mm
Portata massima:	137 m³/h
Prevalenza massima:	3,2 bar
Ø aspirazione e mandata:	4"G

FEATURES

Max. suction depth:	6 m.
Max. liquid temperature:	+70°C
Max. solids diameter:	38 mm
Max. delivery:	137 m³/h
Max. manometric head:	3,2 bar
Ø inlet / outlet:	4"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	6 m.
Température Max.:	+70°C
Max. diamètre des solides:	38 mm
Débit maximum:	137 m³/h
Hauteur manométrique:	3,2 bars
Ø aspiration & refoulement:	4"G

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-200)
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Disco usura:	Aisi 316 (1.4401)
Albero motore:	Acciaio A105
Tenuta mecc.:	Carb.Silicio/Allumina/Nbr/Aisi 304 (QVP2FF1)

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	Cast iron (EN-GJL-200)
Valve body:	Cast iron (EN-GJL-200)
Support:	Cast iron (EN-GJL-200)
Impeller:	Cast iron (EN-GJL-200)
Wear plate:	Stainless Steel Aisi 316 (1.4401)
Motor shaft:	Steel A105
Seal:	Silicon Carbide/Alumina/Nbr/Aisi 304 (QVP2FF1)

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe :	Fonte (EN-GJL-200)
Corps valve:	Fonte (EN-GJL-200)
Support:	Fonte (EN-GJL-200)
Turbine:	Fonte (EN-GJL-200)
Disque d'usure :	Acier Inox Aisi 316 (1.4401)
Arbre moteur:	Acier A105
Garniture:	Carbure Silicium/Albumine/Nbr (QVP2FF1)

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione:
(1) Bronzo marino (ASTM B145 C 95800)
(2) Acciaio Inox Aisi 316 (1.4408)
Tenute meccaniche diverse
Accessori a richiesta:
Carrello
Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Constructive materials:
(1) Marine Bronze (ASTM B145 C95800)
(2) Cast stainless steel AISI 316 (1.4408)
Different mechanical seals
Accessories on request:
Trolley
Fittings and pipes

VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs:
(1) Bronze marin (ASTM B145 C95800)
(2) Acier inoxydable fondu AISI 316 (1.4408)
Garnitures mécaniques différentes
Accessoires sur demande :
Brouette
Raccords et tuyaux

DATI MOTORE

MOTOR DATA

MOTEUR

Modello Model Modèle	Tipo Type Type	Cilindri Cylinders Cylindrées	Cilindrata Displacement Cylindrée	Potenza – NA Rating – NA Puissance- NA		Capacità serb. Tank capacity Contenance du réservoir	N° Giri Tours/min. R.P.M.	Avviamento Starter Démarrage
		[N°]	[cm³]	[kW]	[CV]	[L]		
9LD 625/2	Motore diesel 4 tempi raffreddato ad aria 4-Stroke air cooled diesel engine Moteur diesel 4 temps, refroidi par air	2	1248	17,1	23,2	10 (standard) *45 frame (*optional)	3000	E

R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – Recoil starting – Démarrage lanceur

E: Avviamento Elettrico – Electric starting – Démarrage électrique



MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI" SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "LOMBARDINI"

B4XR-A1ST (4"x4") 9LD 625/2

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A. Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³), e altezza monometrica di aspirazione di 1 m.c.a.

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A. The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³), a max manometric suction height of approximately 1 m.

COURBES DE PERFORMANCES



Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A. Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).

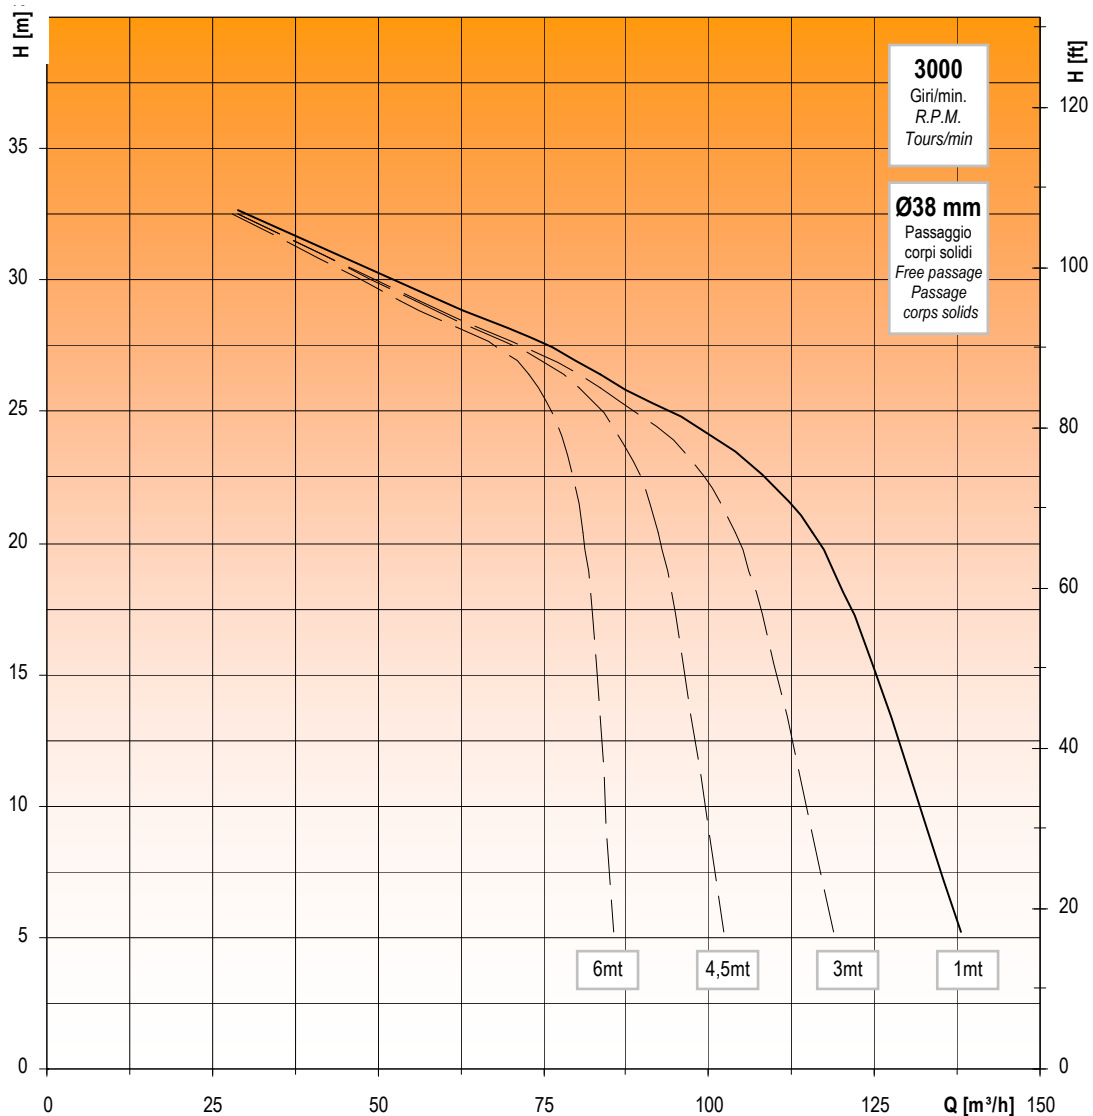

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

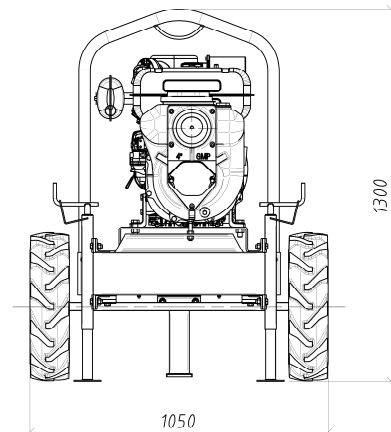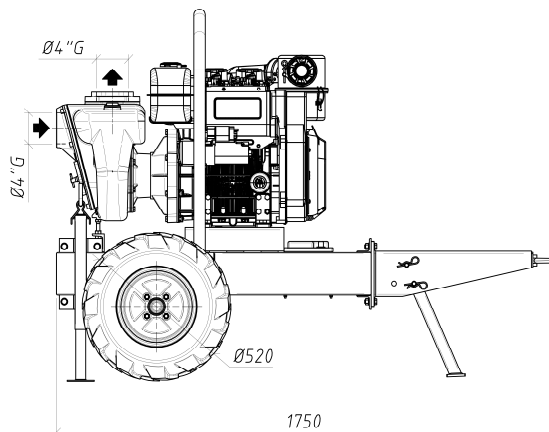

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.


G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 - Export +39 030 2775 412 _ 414

www.gmppumps.com - info@gmppumps.com

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "LOMBARDINI"



B4XR-A/ST (4"X4") 9LD 625/2

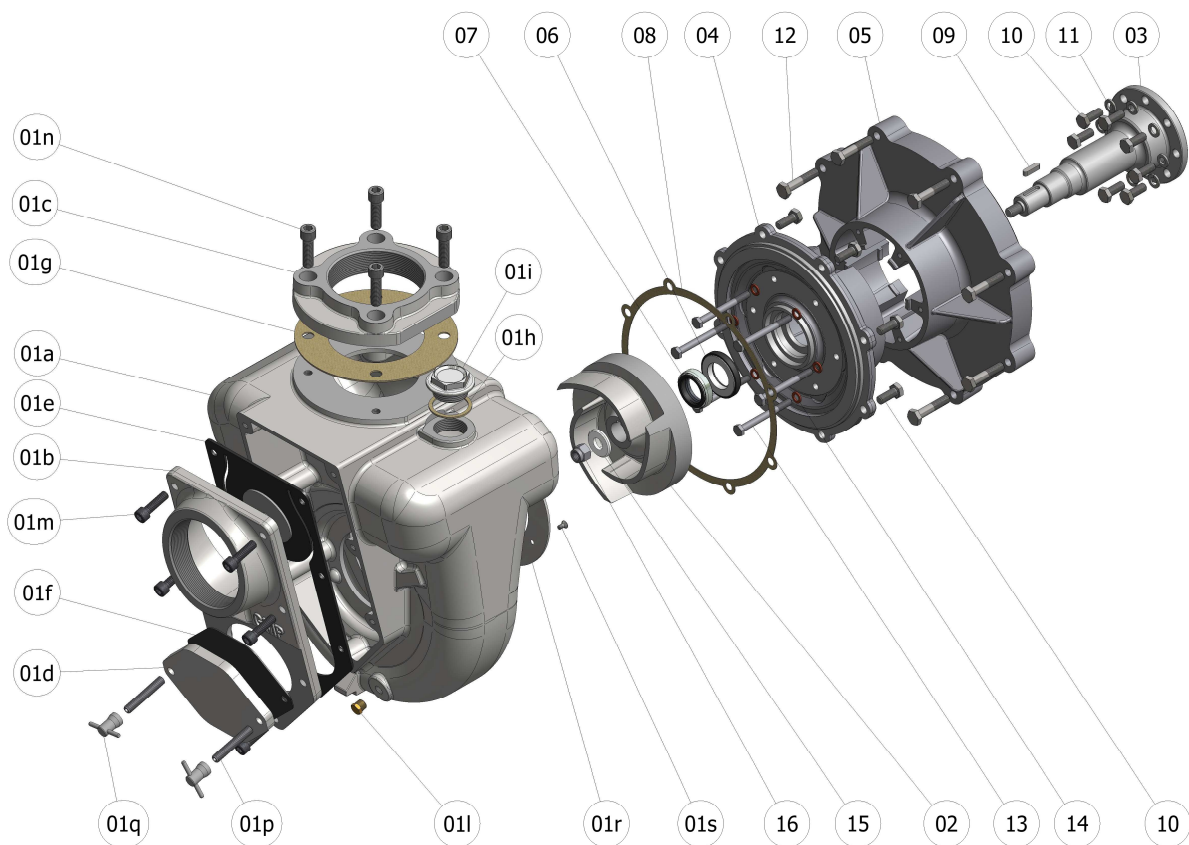

N.	COMPONENTE	COMPONENT	COMPOSANT
01	Corpo pompa completo	Complete Pump body	Corps pompe complet
01a	Corpo pompa	Pump body	Corps pompe
01b	Corpo Valvola	Valve body	Corps de valve
01c	Flangia di mandata	Bride	Flange
01d	Portello ispezione	Inspection door	Porte d'inspection
01e	Guarnizione Valvola Completa *	Complete check valve *	Valve clapet complet *
01f	Guarnizione portello	Gasket	Garniture
01g	Guarnizione flangia mandata	Gasket	Garniture
01h	Guarnizione tappo	Gasket	Garniture
01i	Tappo riempimento	Filled cap	Bouchon de remplissage
01l	Tappo svuotamento	Plug drain	Bouchon de décharge
01m	Vite M10x35	Screw	Vis
01n	Vite M12x40	Screw	Vis
01p	Grano esagono incassato M10x60	Screw	Vis
01r	Disco usura	Wear disc	Disque d'usure
01s	Vite M5x10	Screw	Vis
02	Girante	Impeller	Turbine
03	Albero	Shaft	Arbre
04	Supporto pompa	Pump support	Support
05	Supporto motore	Motor support	Support
06	Controfaccia *	Seal – Stationary seat *	Partie fixe joint *
07	Guarnizione meccanica *	Seal – Rotating unit *	Partie rotative joint *
08	Guarnizione corpo *	Gasket *	Garniture *
09	Linguetta 6x6x25	Key	Langnette
10	Vite M10x25	Screw	Vis
11	Rondella Ø10	Washer	Rondelle
12	Vite M10x50	Screw	Vis
13	Vite M8x80	Screw	Vis
14	Rondella rame Ø8	Washer	Rondelle
15	Rondella	Washer	Rondelle
16	Dado autobloccante M12	Nut	Ecrou

* Parti di ricambio raccomandate – Recommended spare parts – Pièces de rechange recommandées



MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI" SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "LOMBARDINI"

B4XR-A/ST (4"x4") 9LD 625/2

ACCESSORI



Raccordi rapidi dritti in Acciaio Zincato Cat.1028
Straight hose connections – Raccords rapide droits

ACCESSORIES



Raccordi rapidi curvi in Acciaio Zincato Cat.1038
Curved hose connections – Raccords rapides corbe

ACCESSOIRES




Succheruole in Acciaio Zincato Cat.1052
Suction strainers – Crépines sans clapet



Tubo aspirazione Ø100 in PVC Cat.9115
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié



Tubo mandata Ø100 Cat.F554
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

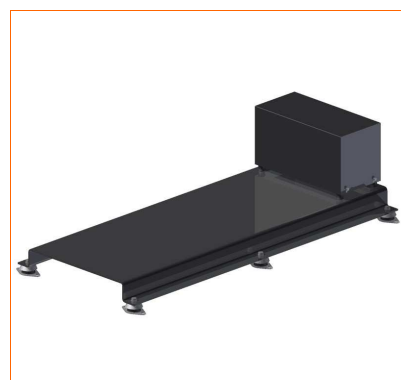

Base con portabatteria
Base with battery holder

G.M.P. spa

25064 Gussago (BS) Italy - Via Sale 119/121
<http://www.gmppumps.com>
E-mail: info@gmppumps.com
Fax 0302772418

Vendita Italia
Tel.: 0302775420
E-mail: ucm@gmppumps.com
Ricambi
Tel.: 0302775430
E-mail: comm@gmppumps.com

Export
Tel.: 0302775412 - 414
E-mail: export@gmppumps.com - export1@gmppumps.com

MADE IN ITALY

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. – GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com