


## GENERATORI / AEDE 6500TK

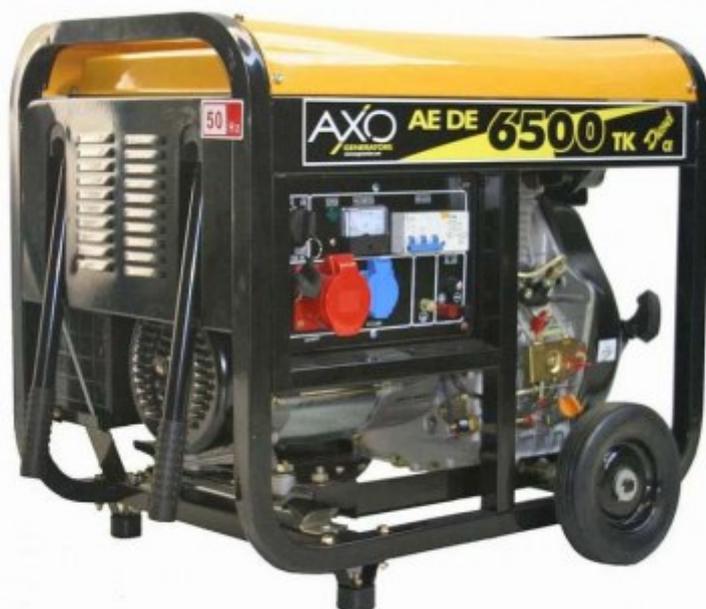

Il gruppo elettrogeno semisilenziato trifase 380/220 V eco diesel AEDE 6500TK è dotato di regolatore di giri meccanico a masse centrifughe, alternatore trifase con neutro accessibile, valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +1,5% e -1,5%. Il gruppo viene fornito con il kit di movimento e sollevamento di serie.

**La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.**

### **Allacciamento**

**trifase 380 V** = N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

**monofase 220 V** = N.1 presa SCHUKO da 16 per il 33% della potenza elettrica

**12 V.cc** = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

### **Protezioni**

Interruttore generale magnetotermico differenziale 4P. Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

### **Strumenti di lettura**

Voltmetro a lettura analogica della tensione

### **Normative**

Da collegare ad un quadretto prese a norma

### **Movimentazione**

Kit di ruote gommate e stegole ripiegabili

### **Utilizzo consigliato**

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

### **Sicurezza di utilizzo**

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell' utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi con particolare attenzione al prelievo monofase.

GENERATORE	AEDE 6500TK
Potenza massima (kVA tri/mono)	6,0 (400v) / 2,2 (230v)
Potenza continua (kVA tri/mono)	5,5 (400v) / 2,0 (230v)
Tensione (Volts)	400 / 230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12 - 8,3
Capacità serbatoio (Lt)	12,5
Autonomia (h)	10
Rumorosità (dB (A) a 7m)	78
Batteria	Si
Kit ruote	Di serie
Peso a secco (Kg)	102
Dimensioni (mm)	735x485x670
<b>MOTORE</b>	
Modello	AMDE 186
Cilindrata (cc)	406
Potenza (Hp) a 3600 rpm	10
Tipo	Diesel
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Gasolio
<b>COMPONENTI ELETTRICI</b>	
Tipo di regolatore tensione	AVR
Grado di protezione	IP23
Interruttore quadripolare con differenziale	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro	Si
Indicatore livello carburante	Si
Centralina automatica ATS	No



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aede-6501tk.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)  
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731