

Versione




- con serbatoio
- con marmitta interna alla cofanatura

Versione

- senza serbatoio
- con marmitta interna alla cofanatura

Versione

- senza serbatoio
- con marmitta esterna

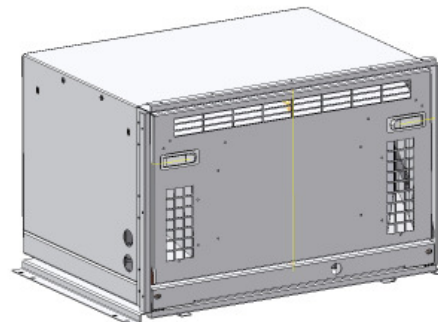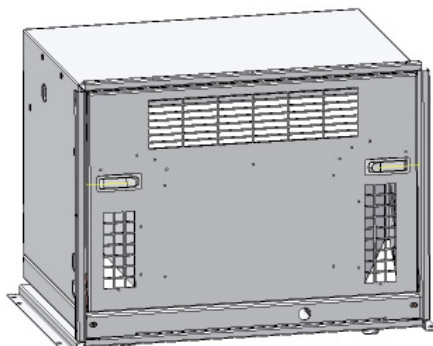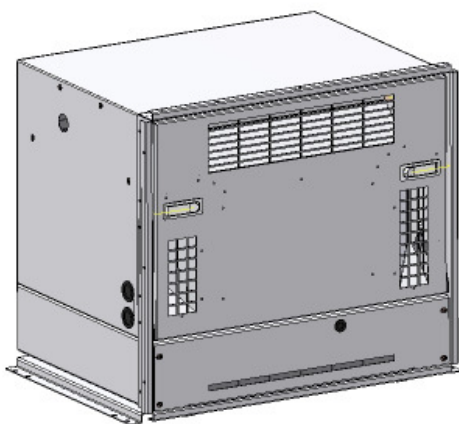

Pannello di comando a distanza



Il quadro di controllo del gruppo elettrogeno è stato progettato in modo da riunire, in un unico pannello, i comandi, i controlli e le protezioni del generatore. Gli elementi che lo compongono sono:

- Display multifunzione con visualizzazione V, Hz, rpm, h, V_{batt}
- Pulsante di avviamento e pulsante di arresto.
- Pulsante funzione AUTO per avviamento su chiamata da contatto esterno.
- Spia intervento protezione con segnalazione su display per mancato avviamento, mancato arresto, basso livello olio, alta temperatura motore, fuorigiri, bassa tensione batteria, bassa tensione alternatore, bassa frequenza, errore memoria configurazione interna.
- Cavo di collegamento a distanza.

Motore

- Agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione.
- Arresto di sicurezza per bassa pressione olio e alta temperatura motore.
- Filtro olio e carburante di facile accesso.

Alternatore

- Alternatore sincrono, 2 poli, autoeccitato, autoregolato senza spazzole.
- Rotore e statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire la corrosione.
- Rotore bilanciato dinamicamente.
- Isolamento classificato di classe H.

Caratteristiche tecniche

MOTORE		
Modello		Honda GX390 OHV
Alimentazione, Tipo		Benzina verde, 4 tempi
Potenza	hp	11
Cilindri	n°	1
Cilindrata	cm ³	389
Raffreddamento		Aria
Aspirazione		Naturale
Rotazione	rpm	3000
Capacità coppa olio	L	1
Consumo (3/4 di carico)	L/h	2,3
Avviamento		Elettrico
Batteria d'avviamento	(Ah-V)	24 - 12

ALTERNATORE		
Tipo		Sincrono, 2 poli autoeccitato
Potenza max.	kW	5
Potenza cont.	kW	4,5
Fattore di potenza (cos Φ)		1
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Regolatore di tensione		Condensatore
Classe d'isolamento		H

Potenza sonora	dB	86 L _{WA}
----------------	----	--------------------



Cabina insonorizzante

Di ottimo design e di nuova progettazione, è costituita da una struttura portante in acciaio verniciato di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.



VOYAGER 6000 B

mase
GENERATORS

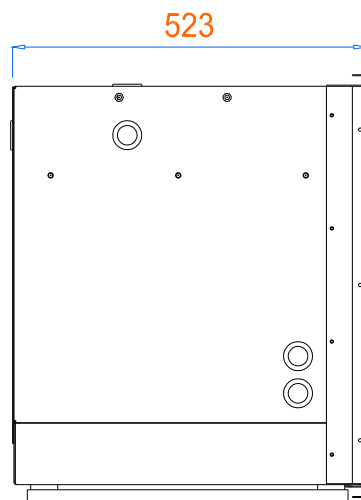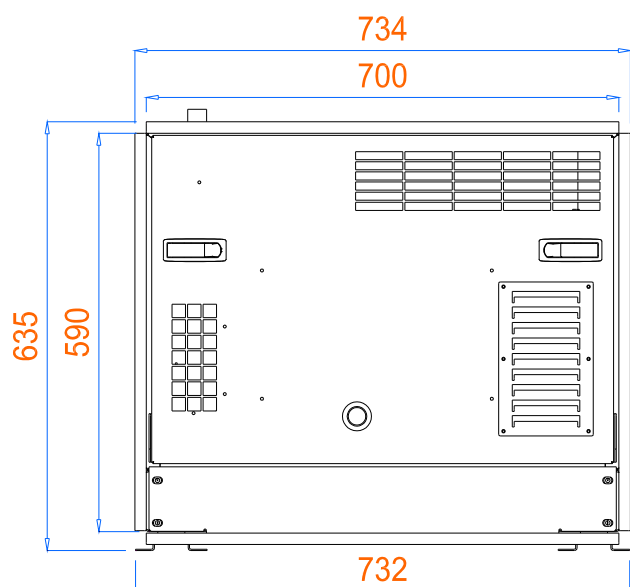



Versione
- con serbatoio
da 17 litri
- con marmitta
interna alla cofanatura

Peso: 155 kg

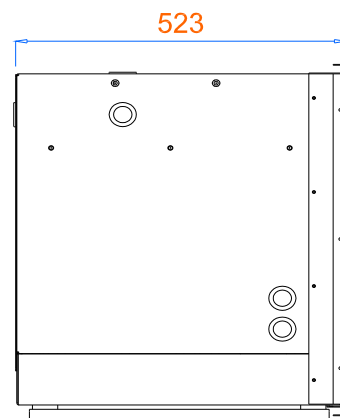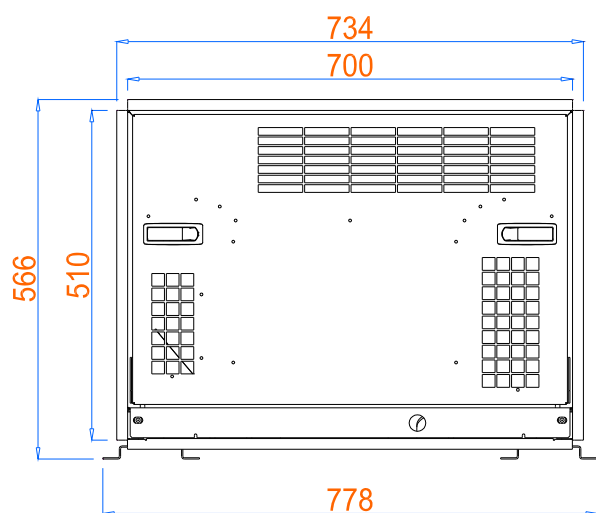

Versione
- senza serbatoio
- con marmitta
interna alla cofanatura

Peso: 140 kg

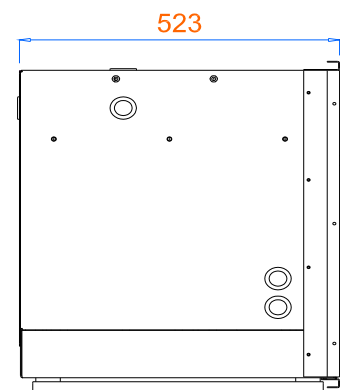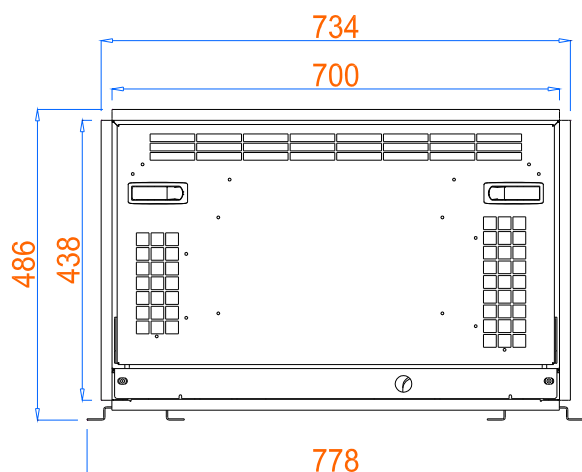

Versione
- senza serbatoio
- con marmitta esterna

Peso: 125 kg

Distributore:

Questo disegno va considerato solo come riferimento e non inteso come indicativo per l'installazione. Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o la **mase generators S.p.A.**

La **mase generators S.p.A.** si riserva il diritto di apporre modifiche a disegni, dati tecnici e disponibilità senza preavviso e senza alcun obbligo, in qualsiasi momento. Tutte le più importanti informazioni possono essere ottenute tramite il vostro distributore locale **mase**.