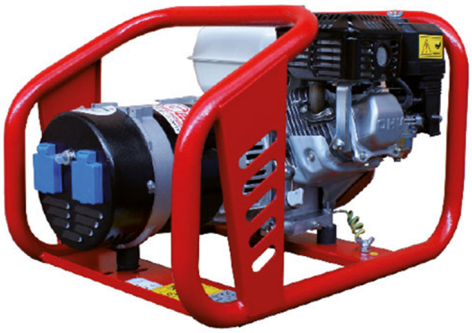

TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.8KVA

Prezzo:

555,00 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.8KVA

Il TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA monofase con motore Honda da 3000 giri/minuto alimentato a benzina. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H3000 è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN H3000 è dotato di avviamento manuale a strappo con corda autoavvolgente. Questo TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Perché acquistare un TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2,2KVA?
Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H3000 è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul TECNOGEN H3000 è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Caratteristiche Tecniche TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA:
Potenza massima Monofase: 2.2 KW
Potenza massima Monofase: 2.8 KVA
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX160
Avviamento: Manuale
Lunghezza: 590 mm
Larghezza: 390 mm
Altezza: 380 mm

Peso: 36 Kg

Tutta la gamma TECNOGEN
I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso al TECNOGEN H3000 2.2KVA? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.2
Potenza massima monofase (KVA): 2.8
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: HONDA GX160
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 163
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 3.6
Consumo (L/h): 0.9
Autonomia (h): 4
Potenza acustica: 96 dB(A)
Lunghezza (mm): 590
Larghezza (mm): 390
Altezza (mm): 380
Peso a secco (Kg): 36
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda