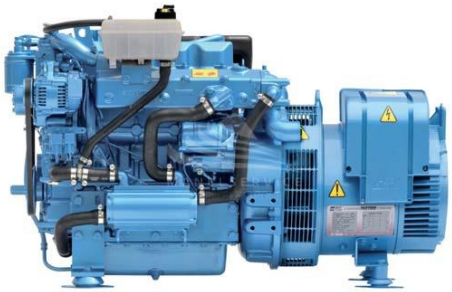

NANNI QLS22T

Prezzo:

18.020,00 € iva esclusa

Product description:

NANNI QLS22T GENERATORE MARINO 17.7KW

NANNI QLS22T è un generatore marino trifase dotato di motore Kubota, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 17.7KW.

Il NANNI QLS22T è equipaggiato di un motore base Kubota utilizzato da anni nelle applicazioni marine ed industriali nel mondo intero.
Blocco motore in ghisa di tipologia a tunnel e distribuzione a ingranaggi.

Il generatore NANNI QLS22T è dotato di un iniettore e una candeletta di preriscaldamento a riscaldamento rapido e sono posizionati nella camera di combustione, garantendo l'avvio del motore anche a basse temperature. Il sistema di raffreddamento permette al motore di funzionare ad una temperature ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall’acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore.

NANNI QLS22T è completo di scambiatore acqua dolce e acqua salata. Disponibile anche con sistema di raffreddamento a chiglia, anche detto Keel Cooling. Pompa dell'acqua mare accessibile con girante in gomma.

Il pannello strumenti consente di avviare e arrestare il generatore, e vi fornisce importanti informazioni relative al gruppo elettrogeno, quando lo stesso è in funzione.

L'alternatore del NANNI QLS22T fornisce una potenza di 15.1 KW in funzionamento continuo e può produrre fino a 19.7 KW. Livello di protezione IP23 (livello di protezione disponibile a richiesta).

CARATTERISTICHE TECNICHE NANNI QLS22T

Potenza massima Trifase: 17.7 KW
Potenza uso continuo Trifase: 15.1 KW
Carburante: Diesel

Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kubota, 4 tempi
Avviamento: Elettrico
Consumo: 4.8 Lt/h a pieno carico
Lunghezza: 1167 mm
Larghezza: 548 mm
Altezza: 692 mm
Peso: 360 Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma NANNI o di alti brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 17.7
Potenza uso continuativo trifase (KW): 15.1
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: Kubota, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 2197
Numero cilindri: 4
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 7.5
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Indiretta (E-TVCS)
Alternatore: Regolatore elettronico
Alesaggio per corsa (mm): 87 x 92.4
Consumo (L/h): 4.8 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 1167
Larghezza (mm): 548
Altezza (mm): 692
Peso a secco (Kg): 360