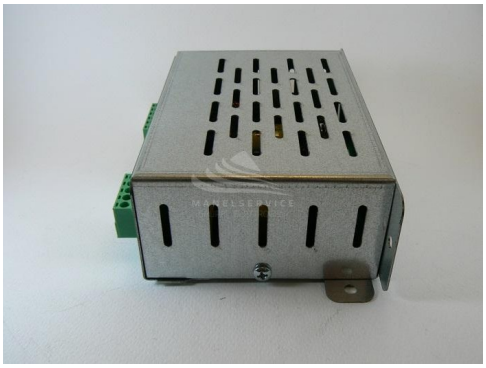

JANUS CBR02405MC Caricabatteria Switching da 28V - 5A SAE J1939 Canbus

Prezzo:

128,00 € iva esclusa

Product description:

CBR02405MC Caricabatteria Switching da 28V - 3A

Il caricabatterie industriale CBR02405MC è in grado di caricare le batterie a Piombo Acido in modo efficiente e in totale sicurezza, grazie alle sue sofisticate protezioni.

I caricabatteria industriali CBR02405MC nascono dalla precisa esigenza di disporre di un caricabatteria affidabile da installare e dimenticare.

Il robusto contenitore metallico è fornito di occhielli di fissaggio per le varie necessità. Le connessioni avvengono tramite morsettiere estraibili.
Tutti i modelli dispongono di Led di segnalazione della condizione di funzionamento.
I carica batterie CBR02405MC dispongono di una uscita optoaccoppiata di segnalazione e di una porta per comunicazione RS485 Modbus per la connessione a sistemi esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE CBR02405MC

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 / 60 Hz
Tensione uscita: 24 V / 28 V
Corrente nominale: 5 A
Grado di protezione: Inversione, corto circuito, alta temperatura
Lunghezza: 154 mm
Larghezza: 95 mm
Altezza: 50 mm

Cerchi un caricabatterie industriale con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare la nostra sezione dedicata ai carica batterie industriali

Le immagini e i dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Raffreddamento: Convenzione naturale
Grado di protezione: Inversione, corto circuito, alta temperatura
Tensione d'uscita (V): 24
Corrente nominale (A): 5
Tipo di batteria: Piombo acido
Temperatura operativa (°C): -40 / +50
Lunghezza (mm): 154
Larghezza (mm): 95
Altezza (mm): 50