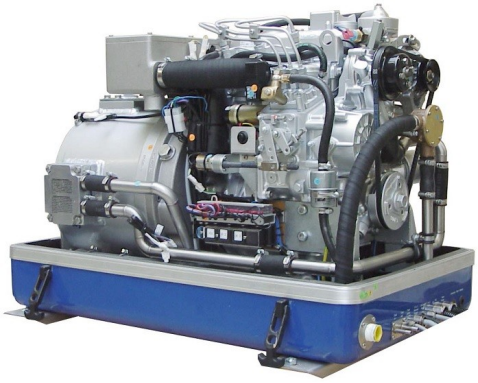

Generatore marino FISCHER PANDA 7.5-4PMS

Prezzo:

17.219,00 € iva esclusa

Product description:

Generatore marino FISCHER PANDA 7.5-4PMS Supersilenziato 7,6 KVA

Generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS monofase da 7,6 KVA con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS è costruito con una capsula insonorizzante che riduce notevolmente le emissioni acustiche rendendolo **supersilenziato**. Il generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS è costruito con motore Kubota alimentato a diesel. L'alternatore del generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS è a 4 poli con classe d'isolamento H. Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS è adatto anche per essere installato anche su piccole imbarcazioni.

Dati del generatore marino monofase da 7,6 KVA Fischer Panda 7.5-4PMS:
Tipo di fase: Monofase
Potenza massima Monofase: 6.5 KW
Potenza continua Monofase: 5.8 KW
Potenza massima Monofase: 7.6 KVA
Potenza continua Monofase: 6.8 KVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Giri motore: 1500 giri/min
Cilindrata: 1123
Raffreddamento: Acqua
Insonorizzazione: GFK 3D
Pressione acustica: 52 dB(A) a 7 m
Lunghezza: 830 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 627 mm
Peso a secco: 278 Kg

Basate sul robusto gruppo elettrogeno marino Fischer Panda 7.5-4PMS, queste versioni heavy

duty (HD) funzionano a 1500 rpm / 50Hz.
Il generatore marino Fischer Panda 7.5-4PMS è racchiuso in una capsula insonorizzata super silenziosa.
I generatori sono più pesanti dei generatori PMS standard. Utilizzano un motore diesel per impieghi gravosi e, poiché funzionano a 1500 giri/min, hanno una bobina a 4 fili, il che significa anche che l'alternatore ha una costruzione a 4 poli più pesante.
La costruzione pesante e il basso numero di giri d'esercizio si traduce in un gruppo elettrogeno durevole e silenzioso.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno marino come il Fischer Panda 7.5-4PMS ma con differenti caratteristiche tecniche allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.8
Potenza massima monofase (KVA): 7.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Kubota D1105
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 1123
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 4
Classe di isolamento motore: H
Lunghezza (mm): 830
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 627
Peso a secco (Kg): 278
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Kubota