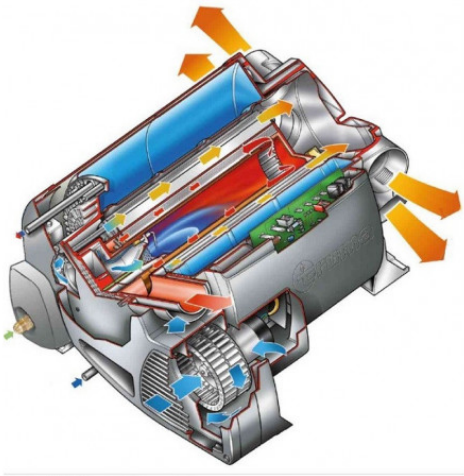

TRUMA COMBI 6E Stufa 6 KW a Gas ed Elettrica per Camper e Camion

Product price:

2.190,00 € tax excluded

Product description:

TRUMA COMBI 6E - Riscaldamento combinato con resistenze integrate per veicoli di grandi dimensioni

- Con resistenze elettriche integrate per un funzionamento a gas, elettrico o misto
- Scalda velocemente l'acqua in modo uniforme in poco tempo
- Consuma pochissima corrente
- Leggero e compatto per installazioni flessibili
- In modalità acqua calda, si può scaldare l'acqua indipendentemente dal riscaldamento

Caratteristiche tecniche Truma Combi 6E

Tipo di alimentazione Propano / butano + corrente
Pressione di esercizio 30 mbar
Potenza termica nominale funzionamento a gas 2000 W / 4000 W / 6000 W
Potenza termica nominale funzionamento elettrico 900 W / 1800 W
Potenza termica nominale funzionamento misto max. 5800 W
Consumo di combustibile 160 – 460 g/h
Corrente assorbita (a 12 V): funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua per breve tempo max. 6,5 A (media ca. 1,4 A)
Corrente assorbita (a 12 V): riscaldamento serbatoio dell'acqua max. 0,4 A
Corrente assorbita(a 230 V) 3,9 A / 7,8 A
Portata d'aria(scarico libero) con 4 uscite dell'aria calda max. 287 m^3/h
Corrente di riposo 1 mA circa
Assorbimento corrente di riposo CP plus VarioHeat —
Assorbimento corrente di riposo CP plus (opzionale) 3 mA
Resistenza elettrica per FrostControl (opzionale) max. 0,4 A
Capacità 10 litri
Pressione della pompa max. 2,8 bar
Pressione del sistema max. 4,5 bar

Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): Serbatoio dell´acqua ca. 23 min.
Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): riscaldamento e serbatoio dell`acqua secondo la norma EN 15033 ca. 80 min.
Peso ca. 15,5 kg
Dimensioni (L x P x H) 510 x 450 x 300 mm
Ingombro (dimensioni minime: a seconda della situazione di montaggio è necessario prevedere spazio aggiuntivo per l'allacciamento del gas, dell'acqua e per la valvola di scarico) (L x P x A) 540 x 500 x 350 mm

Altri dettagli su Truma Combi 6E

- Il Truma Combi 6 E un riscaldamento ad aria calda con boiler per l'acqua calda integrato. Si differenzia dal Truma Combi 6 per le resistenze elettriche integrate che consentono di utilizzare il riscaldamento in funzionamento a gas, elettrico o misto. Per l’impiego fisso in campeggio, si può utilizzare il riscaldamento Truma Combi con l’alimentatore a 12 V senza gravare sulla batteria di bordo.

  Tutto ciò che devi fare è impostare la temperatura che desideri sull’unità di comando digitale: al resto pensano i potenti ventilatori del Truma Combi 6 E, che distribuiscono l’aria calda in modo uniforme all’interno del veicolo attraverso quattro uscite. Se il boiler è pieno, viene scaldata anche l’acqua. In estate, si può anche scaldare solo l’acqua. A temperature inferiori a 3 °C, la valvola di scarico FrostControl si apre svuotando automaticamente il boiler. L’acqua viene scaricata gradualmente in modo che il getto non geli.

  Il Combi 6 E non è solo potente ed economico, ma consente anche un’installazione flessibile e salvaspazio in qualsiasi veicolo.

  Uso intuitivo del Combi 6 E con l’unità di comando digitale CP plus iNet ready
  Condizionamento automatico disponibile in abbinamento a un condizionatore Truma
  Valvola di scarico FrostControl che funziona senza corrente integrata

Product features:

Tipo fase: Monofase
Carburante: Gas + Elettrico
Tensione (V): 230
Capacità serbatoio (L): 10
Potenza termica nominale max: 6000 W
Potenza termica nominale min: 2000 W
Consumo Gas max (Kg/h): 0.46

Consumo Gas min (Kg/h): 0.16
Pressione Gas (bar): 30 mbar
Portata d'aria (m³/h): 287
Lunghezza (mm): 510
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 300
Tipo di climatizzazione: Riscaldatore per Camper
Peso (Kg): 15.5