




# VITRIFRIGO - ND35 OR-S

## Unità refrigerante

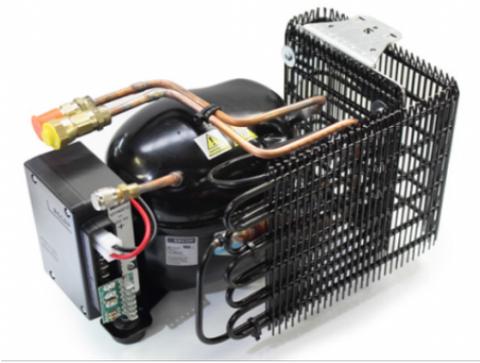

### Product description:

#### VITRIFRIGO ND35 OR-S UNITÀ REFRIGERANTE

Il VITRIFRIGO ND35 OR-S rappresenta un'unità refrigerante altamente affidabile e versatile, appositamente progettata per soddisfare le esigenze di refrigerazione dei vani frigoriferi e freezer con capacità fino a 300 litri e 100 litri rispettivamente.

Le unità refrigeranti sono acquistabili in seguito a verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e la potenza richiesta. Contattaci per maggiori informazioni.

Il VITRIFRIGO ND35 OR-S è alimentata, di serie, a 12/24 Vdc e viene fornita con pressione d'azoto, garantendo un'eccellente efficienza e affidabilità nel mantenere temperature ottimali all'interno degli spazi refrigerati. Su richiesta, è possibile dotare l'unità di giunti rapidi e di un'opzione di alimentazione supplementare a 100 / 240 Vac, offrendo così una maggiore flessibilità di installazione e utilizzo.

A seconda del tipo di sistema di refrigerazione, l'alimentazione in corrente alternata può essere fornita tramite una centralina elettronica applicata al compressore del VITRIFRIGO ND35 OR-S (12-24 / 100-240 Vac 50/60 Hz) o mediante un adattatore esterno con commutazione automatica.

La dotazione standard del VITRIFRIGO ND35 OR-S include specifiche tecniche come larghezza di 270 mm, altezza di 170 mm e profondità di 160 mm, mentre le opzioni aggiuntive consentono una personalizzazione ulteriore per adattarsi alle specifiche esigenze di refrigerazione. Le informazioni dettagliate fornite nelle tabelle offrono una guida completa alla configurazione e all'applicazione pratica di questa innovativa unità, rendendola una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Le tabelle di seguito ai dati tecnici, descrivono i vari tipi di condensazione, rappresentando anche una semplice guida alla configurazione di un gruppo refrigerante,





con un esempio di applicazione pratica.

### **Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND35 OR-S:**

- Dotazione standard: 12/24Vdc senza connessioni rapide.
- Dotazione opzionale: 12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz con connessioni rapide.
- Dimensioni: Larghezza 270 mm, Altezza 170 mm, Profondità 160 mm.

### **VITRIFRIGO ND35 OR-S**

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

### **Product features:**

Lunghezza (mm): 160

Larghezza (mm): 270

Altezza (mm): 170

Tipo di prodotto: Unità refrigerante

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

