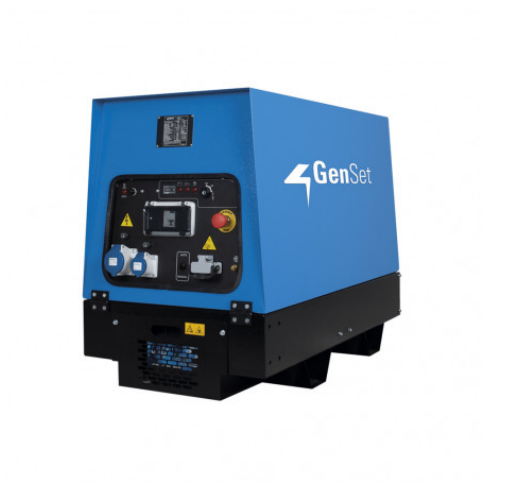


# GENSET MG 6001 SS-Y - GRUPPO ELETTROGENO 6 KVA

**Product price:**

## 3.721,00 € tax excluded

**Product description:**

GENSET MG 6001 SS-Y GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 6KVA

GENSET MG 6001 SS-Y Gruppo elettrogeno monofase con motore Yanmar L100V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 6KVA.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende supersilenziato.

Il GENSET MG 6001 SS-YY è un gruppo elettrogeno diesel monofase da 6KVA con avviamento elettrico. Questo generatore è disponibile anche nella versione con quadro automatico e comando a distanza.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il MG 6001 SS-Y è un generatore leggero e facile da trasportare. Il GENSET MG 6001 SS-Y ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.5 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipo di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y comprende:

• Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
- avaria carica batteria
- basso livello carburante
- bassa pressione olio
• Batteria 12 V incorporata
• 1 presa monofase CEE 230V - 32A
• 1 presa monofase CEE 230V - 16A
• Protezioni per uscite di potenza

• Interruttore differenziale salvavita
• Pulsante stop d’emergenza
• Indicatore livello carburante
• Contaore
• Gancio centrale di sollevamento
• Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 6001 SS-Y

Tipo di fase: Monofase
Potenza Massima Monofase: 6 KVA / 4.8 KW
Potenza Continua Monofase: 5.4 KVA / 4.3 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L100V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio: 30 l
Consumo @ 75 % del carico: 1.5 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 20 h
Pressione acustica: 92 dB(A)
Lunghezza: 1160 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 872 mm
Peso netto: 200 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GENSET o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.32
Potenza massima monofase (KVA): 6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 110V 16A CEE - 1 x 110V 32A CEE
Motore: Yanmar L100V, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata ($cm^3$): 435
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 1.5
Autonomia (h): 20
Potenza acustica: 92 dB(A)
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1160
Larghezza (mm): 631
Altezza (mm): 872
Peso a secco (Kg): 200
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar