

PEGASO

4 x 57 W

LED

Pegaso tower è fornita con un gruppo elettrogeno aperto fino a 4 KW.

Questa particolarità la rende molto duttile permettendo al cliente finale di togliere il gruppo elettrogeno per utilizzarlo in altre applicazioni o semplicemente per la manutenzione ordinaria.

Pegaso tower is supplied with an open generator up to 4 KW.

This particularity makes it very ductile allowing the end customer to remove the generator to use it in other applications or simply for ordinary maintenance.



Pegaso è fornita con un gruppo elettrogeno fino 4 KW.

I 5,5 metri di altezza e i 4 fari da 57 W o da 150 W assicurano una buona illuminazione fino a 1800 m².

Grazie ai suoi 3 stabilizzatori, inoltre, Pegaso è stabile su qualsiasi superficie, permettendoti di lavorare sempre nelle migliori condizioni. L'arganello manuale permette un facile sollevamento del palo telescopico in totale sicurezza e le due maniglie retrattili aiutano il cliente finale negli spostamenti manuali.

Pegaso is supplied with a generator set up to 4 KW.

The 5,5 meters high mast and the 4 LED of 57 W or 150 W ensure good lighting up to 1800 m².

Thanks to its 3 stabilizers, moreover, Pegaso is stable on any surface, allowing you to always work in the best conditions.

The manual winch allows easy lifting of the telescopic mast in total safety and the two retractable handles help the end customer in manual movements.



 G 4000	 3000	 Benzina-Gasoline	 250 kg
 5,5 m height	 4 x 57 W LED 4 x 150 W LED	 Air cooled	 1800 m ²

Caratteristiche Principali

- Torre faro verticale con generatore fino a 4 KW con sollevamento manuale
- Rotazione palo e luci di 355°
- 3 stabilizzatori regolabili in altezza e retrattili
- Verniciata con polvere epossidica per applicazioni esterne
- 2 maniglie retrattili per spostamento manuale della torre

Main Features

- Lighting tower with open generator up to 4 KW with manual lifting system
- Mast and light rotation of 355°
- 3 adjustable in height and retractable stabilizers
- Epoxy powder painted structure for outdoor application
- 2 retractable handles for manual movement of the tower



LED 4 x 57 W LED

LED testati per resistere agli impatti e con protezione degli ingressi IP66/LED modules are made with impact resistant plastic and rated IP66

Possibilità di regolazione manuale dei led/ Floodlights manual regulation

Possibilità di usare da uno a quattro fari /Possibility of using from one to four lights as desired

**355° DI ROTAZIONE/
355° MAST ROTATION**



**PALO TELESCOPICO VERTICALE/
VERTICAL MAST**

Per un trasporto più facile e rapido e per un stoccaggio più compatto/
For fast and easy deployment and more compact storage

**STABILIZZATORE REGOLABILE/
ADJUSTABLE STABILIZER**



Pegaso 4 x 57 W LED



Specifiche Tecniche/ Technical Specification

Frequenza/ Frequency	50 Hz
Velocità/ Speed	3000
Tensione/ Voltage	230 V
Potenza Massima/ Maximum electrical power	4 KW
Altezza Massima/ Maximum Height	5,5 mt
Sistema di Sollevamento/ Lifting System	Manual
Estensioni/ Extentions	4
Rotazione/ Rotation	355°
Serbatoio/ Tank	25 Lt
Fari/ Floodlights	4 x 57 W LED
Stabilizzatori Manuali/ Manual Stabilizers	2
Emissioni Acustiche @ 7,5mt/ Acoustic Emissions @ 7,5 mt	72 dB
Durata Massima con Luci Accese/ Max Runtime with Lights Only	16 Hours
Consumo di Carburante @ Pieno Carico/ Fuel Consumption @ Full Load	1,6 L/h
Consumo di Carburante Luci Accese/ Fuel Consumption w/ Lights Only	1,3 L/h
Resistenza Massima al Vento/ Max Wind Rating	80 Km/h
Peso/ Weight	250 Kg

Motore/ Engine

Modello/ Model	G 4000
Carburante/ Fuel	Benzina
Cilindrata/ Displacement	270 cc
Cilindri/ Cylinders	2
Sistema di Raffreddamento/ Cooling System	Air

Alternatore/ Alternator

Modello/ Model	A 4000
Potenza Elettrica/ Electrical Power	3,5 KW
Cos-fi/ Cos-fi	1
Regolazioni/ Regulation	AVR
Accuratezza del Voltaggio/ Voltage Accuracy	+/- 3%



Pegaso è disponibile anche con 4x150 W Led o 2x150 W Led, garantendo al cliente un'ampia scelta a seconda della superficie da illuminare o a seconda dell'applicazione richiesta.

Pegaso is available with 4x150 W Led or 2x150 W Led in order to offer to the customer a wide choice based on the lighting area or the application required.

Floodlights	2 x 150 W	4 x 150 W
Area	900 m ²	1800 m ²
Lumen	35250 lm	70500 lm

Pegaso Caratteristiche Principali/ Main Features



Maniglie per il trasporto retrattili

Pegaso viene fornita con due maniglie per il trasporto retrattili per facilitarne gli spostamenti.

Retractable transport handles

Pegaso is supplied with two retractable transport handles to facilitate movement.



Stabilizzatori


Pegaso è dotata di due stabilizzatori regolabili.

Stabilizer

Pegaso is equipped with two adjustable stabilizer.


AREA D'ILLUMINAZIONE - LIGHTING AREA

Floodlights	4 x 57 W
Area	800 m ²
Lumen	26000 lm

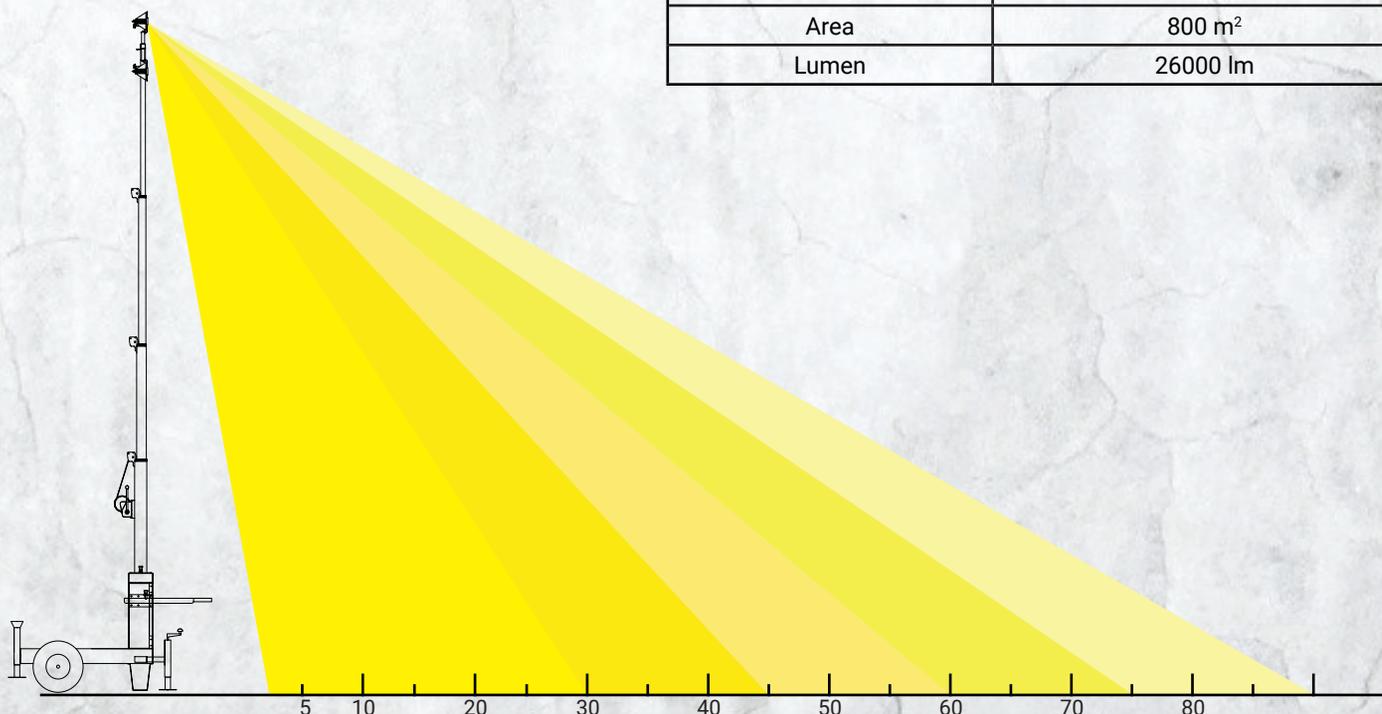

4 x 57 W LED	Mt	5	10	15	20	25	30	35	40
	Lux	107	50	40	25	12	5	--	--
4 x 150 W LED	Mt	5	10	15	20	25	30	35	40
	Lux	260	120	50	25	10	8	5	2

DIMENSIONI E SPEDIZIONE - DIMENSIONS & SHIPMENT

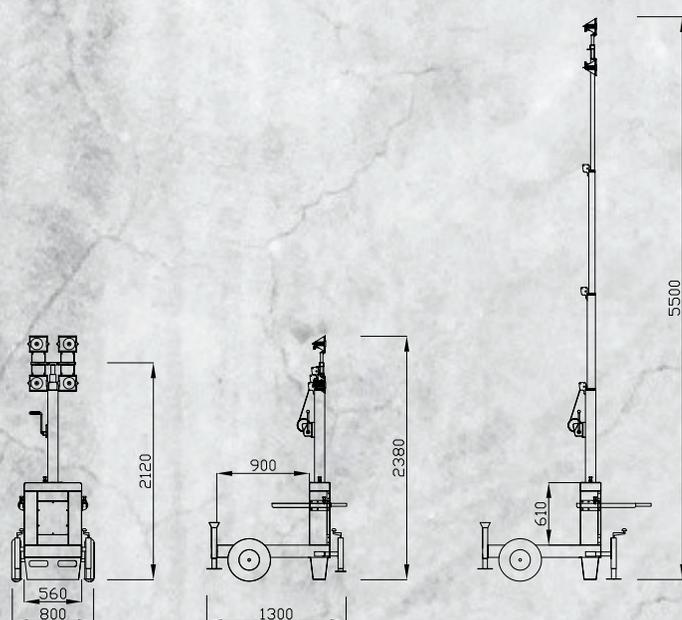

- Lunghezza - Length
Min 1300 mm - Max 1300 mm
- Larghezza - Width
Min 560 mm - Max 800 mm
- Altezza - Height
Min 2380 mm - Max 5500 mm
- Peso - Weight
250 kg