


MOTORI / AMDE 2L 290



I motori diesel ad albero orizzontale della linea AMDE 2L 290 per le loro caratteristiche di coppia si prestano a tutte le applicazioni più gravose, come ad esempio macchine agricole, macchine edili, gruppi elettrogeni, pompe per irrigazione e irrorazione, motocoltivatori.

MODELLO	AMDE 2L 290
TIPO MOTORE	Motore Bicilindrico in linea Diesel I.D., Albero orizzontale, Raffreddamento ad aria
POTENZA (Hp/Kw)	18 / 13,2
CILINDRATA (cc)	954
GIRI/MINUTO (Rpm)	3600
ALESAGGIO x CORSA (mm)	90x75
AVVIAMENTO	Elettrico
ALIMENTAZIONE	Diesel
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (litri)	6,5
OLIO	Multigrado SAE 15W 40 SF
CAPACITÀ COPPA OLIO (litri)	1,8
FILTRO ARIA	Bagno Olio
DIMENSIONI INGOMBRO (mm)	530 x 530 x 550
PESO A SECCO (KG9)	78

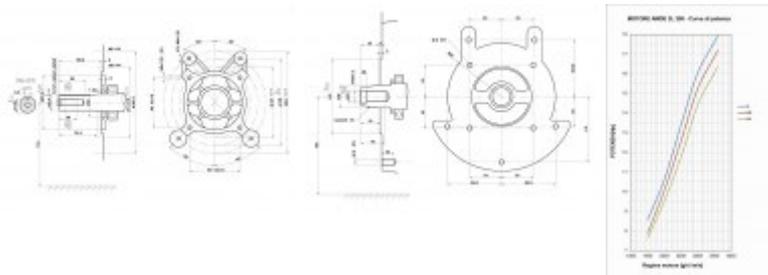

VARIANTI DISPONIBILI

AMDE 2L 290 OF13 Albero Conico Ø 38,00 mm, filtro bagno olio, Avv. Elettrico

AMDE 2L 290 OF4 Albero Cilindrico Ø 25,4 mm, filtro bagno olio, Avv. Elettrico

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/motori-axo/amde-2l-290.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731