


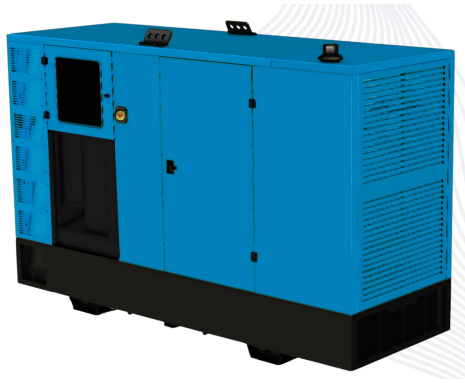

Gruppo Elettrogeno Con Quadro Automatico 120KW Stage 5

Prezzo:

42.728,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTOGENO 120KW CON QUADRO AUTOMATICO trifase Silenziato Stage 5A

Caratteristiche tecniche del GRUPPO ELETTOGENO 120KW CON QUADRO AUTOMATICO trifase Silenziato Stage 5A:

Tipo di fase: Trifase
Potenza di emergenza trifase: 132 KW / 165 KVA
Potenza uso continuo trifase: 120 KW / 150 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: FPT NEF N67TEVP06.00
Giri motore: 1500 giri/min
Tipo di sistema: Elettrico
Consumo: 50-75-100%- 17 – 24,6 – 32,8 lt/h
Lunghezza: 3600 mm
Larghezza: 1200 mm
Altezza: 2300 mm
Peso: 3070 Kg
Silenziato
Regolatore di tensione: AVR
Normativa emissioni: Stage 5

Se stai cercando un prodotto simile allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 132
Potenza uso continuativo trifase (KW): 120
Potenza massima trifase (KVA): 165
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 150
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT NEF N67TEVP06.00
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 6728
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Autoeccitato, senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 32,8 al 100% del carico
Autonomia (h): 14.4
Lunghezza (mm): 3600
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 2300
AVR: Sì
Silenzioso: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco
Peso (Kg): 3070