




GMP - GEAR 6000 G Trifase (Ghisa)

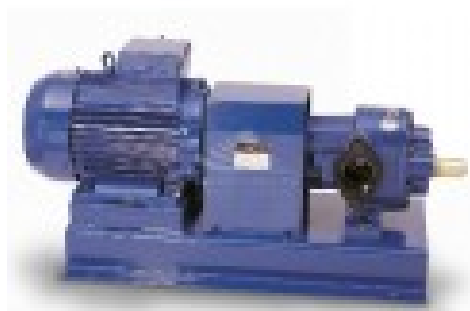

Product description:

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi su base complete di motore, giunto e by-pass, adatte per il trasferimento di liquidi viscosi e privi di sostanze solide in sospensione. Sono impiegate per il trasferimento di oli combustibili e lubrificanti, prodotti petroliferi, cosmetici, alimentari, vernici ecc. Temperatura max del fluido 140°C.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 3
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1400
Altezza aspirazione (m): 100
Portata massima (Lt/min): 120
Diametro (Ø): 2"
Lunghezza (mm): 681
Larghezza (mm): 330
Altezza (mm): 349
Peso (Kg): 51

