




## GMP - GEAR 15000 G Trifase (Ghisa 720 rpm)

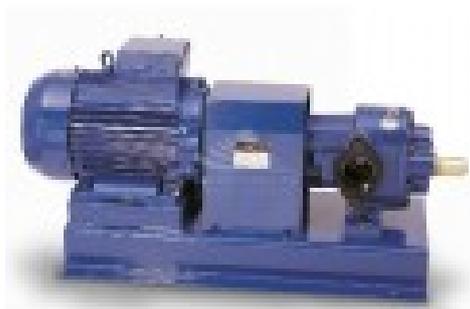

### Product description:

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi su base complete di motore, giunto e by-pass, adatte per il trasferimento di liquidi viscosi e privi di sostanze solide in sospensione. Sono impiegate per il trasferimento di olio combustibili e lubrificanti, prodotti petroliferi, cosmetici, alimentari, vernici ecc. Temperatura max del fluido 140°C. Per i liquidi alimentari è prevista l'esecuzione in bronzo.

### Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 2  
Tensione (V): 230 / 400  
Giri motore (giri/min): 720  
Altezza aspirazione (m): 100  
Portata massima (Lt/min): 140  
Diametro (Ø): 2 1/2"  
Lunghezza (mm): 820  
Larghezza (mm): 330  
Altezza (mm): 320  
Peso (Kg): 90

