


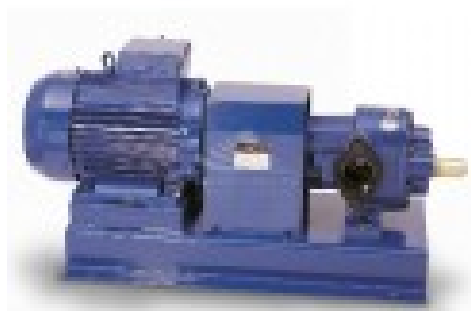

GMP - GEAR 21000 G Trifase (Ghisa 720 rpm)

Product description:

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi su base complete di motore, giunto e by-pass, adatte per il trasferimento di liquidi viscosi e privi di sostanze solide in sospensione. Sono impiegate per il trasferimento di olio combustibili e lubrificanti, prodotti petroliferi, cosmetici, alimentari, vernici ecc. Temperatura max del fluido 140°C. Per i liquidi alimentari è prevista l'esecuzione in bronzo.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 3
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 720
Altezza aspirazione (m): 100
Portata massima (Lt/min): 240
Diametro (Ø): 2 1/2"
Lunghezza (mm): 930
Larghezza (mm): 330
Altezza (mm): 350
Peso (Kg): 100

